


Adapter procesowy Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)

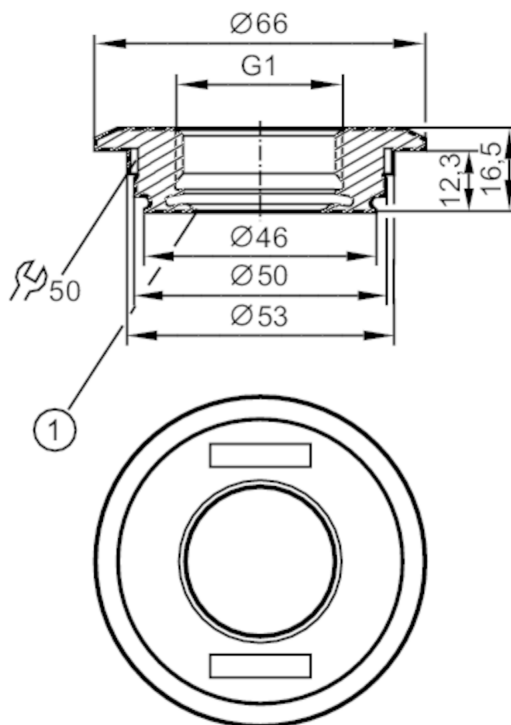

1 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia
CiśnienioweA possible classification to PED depends on the
application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product
material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g] 230

Materiał stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario

Przylącze procesowe Varivent Form F, DN25 (1"), D = 50

Charakterystyka
powierzchniowa Ra/Rz części
mających kontakt z medium 0,4 / 4

Uszczelnienie metal na metal

Klasa wyposażenia
higienicznego zgodna z DIN
11866 H4

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.