




## Adapter procesowy Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

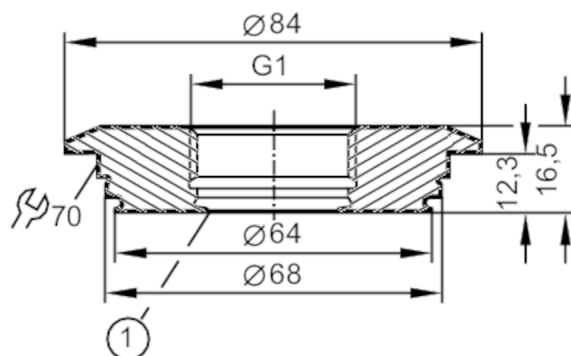

1 Krawędź uszczelniająca

EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

## Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 25

## Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia  
Ciśnieniowe

A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.

Instrukcje bezpieczeństwa

The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

## Dane mechaniczne

Waga [g] 481

Materiał stal kwasoodporna (1.4435 / 316L)

Podłączenie czujnika

G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario

Przyłącze procesowe

Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), D = 68

Charakterystyka  
powierzchniowa Ra/Rz części  
mających kontakt z medium

0,4 / 4

Uszczelnienie

metal na metal

Klasa wyposażenia  
higienicznego zgodna z DIN  
11866

H4

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.