


Adapter wkręcany

Adapter SI1/M12x1/VA

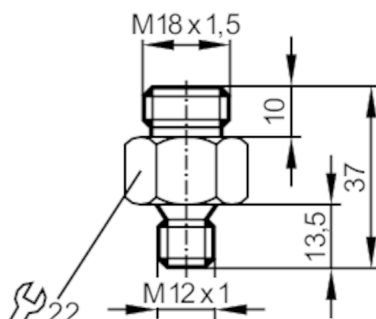

Aplikacja

Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	100

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]	56,4
Wymiary [mm]	M18 x 1,5
Opis gwintu	M18 x 1,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny
Przylącze procesowe	M12 x 1
Głębokość wsunięcia [mm]	13,5; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN)

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	uszczelnienie: 1, AFM
-------------------------	-----------------------

Uwagi

Uwagi	Dla aplikacji o ciśnieniu >30 bar należy zastosować odpowiedni adapter wysokociśnieniowy. W aplikacjach do wody pitnej należy wymienić dostarczone uszczelki za pomocą uszczelek odpowiednich do danego zastosowania.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.