


Adapter procesowy do detekcji małych przepływów

FLOW ADAPT SI

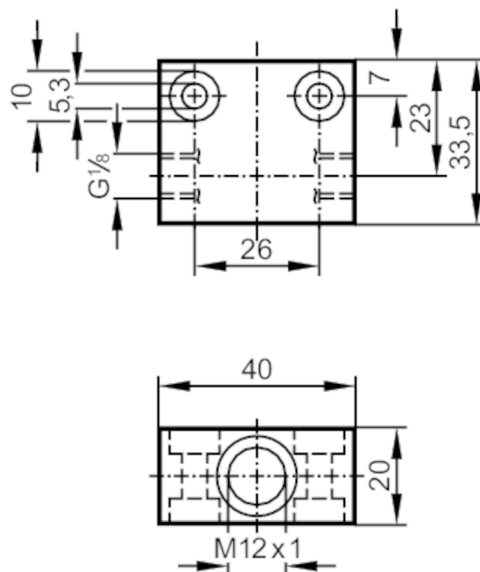

Aplikacja	
Wykonanie	do sond przepływu i kompaktowych monitorów przepływu mit_Adapter_singular
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Montaż	poprzez wewnętrzny gwint męski G1/8A, dowolne położenie montażowe
Media	ciecze i gazy
Temperatura medium [°C]	0...80; (Maks. gradient temperatury medium: 1 K/min)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300
Zakres pomiaru / nastaw	
Zakres przepływu [ml/min]	2...100
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	156,5
Wymiary [mm]	M12 x 1
Opis gwintu	M12 x 1
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Podłączenie czujnika	M12 x 1
Przyłącze procesowe	G 1/8
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	uszczelnienie: 1, U-seal
Akcesoria (opcjonalne)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101 Adapter: ≤ 300 bar, E40236
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.