


Adapter procesowy do detekcji małych przepływów

FLOW ADAPT SF PTFE

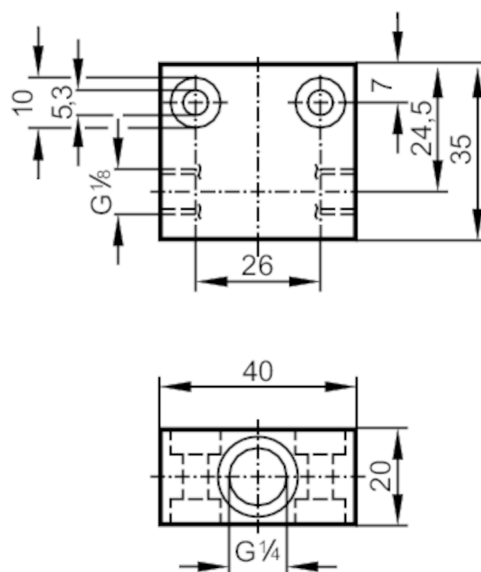

Aplikacja

Wykonanie	dla czujników przepływu z sondą ceramiczną G $\frac{1}{4}$
Montaż	poprzez wewnętrzny gwint męski G $\frac{1}{8}$ A, dowolne położenie montażowe
Temperatura medium [°C]	0...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres przepływu [ml/min]	2...50
---------------------------	--------

Testy / dopuszczenia

Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.

Dane mechaniczne

Waga [g]	48,2
Materiał	PTFE
Podłączenie czujnika	G $\frac{1}{4}$
Przyłącze procesowe	G $\frac{1}{8}$

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------