




Adapter procesowy do detekcji małych przepływów

ADAPTBLOCK D16 G1/2

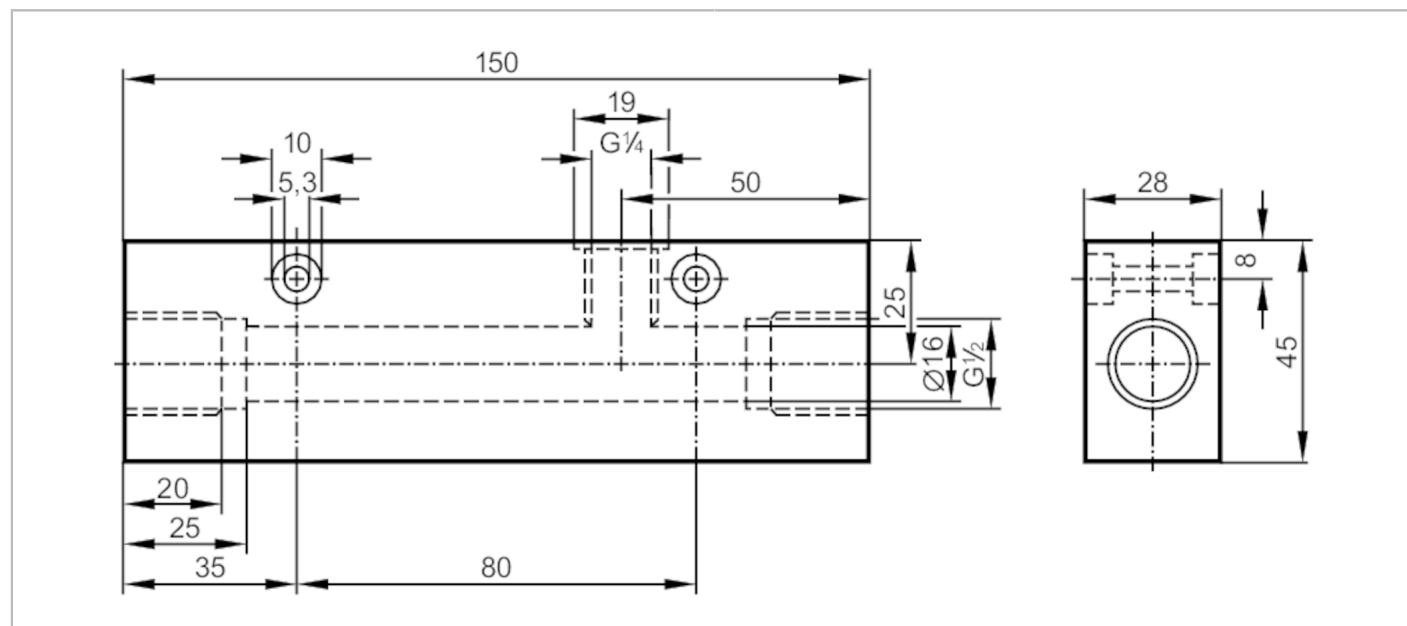

Aplikacja	
Wykonanie	do czujników przepływu SID, SF5
Zakres przepływu [l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); nastawa fabryczna dla wody)
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	A possible classification to PED depends on the application and has to be carried out by the user / operator.
Instrukcje bezpieczeństwa	The compatibility between medium and product material has to be checked in all applications.
Dane mechaniczne	
Waga [g]	1346
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Adapter: 1, E40099 uszczelnienie: 1, U-seal
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.