




Adapter procesowy do detekcji małych przepływów

ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC

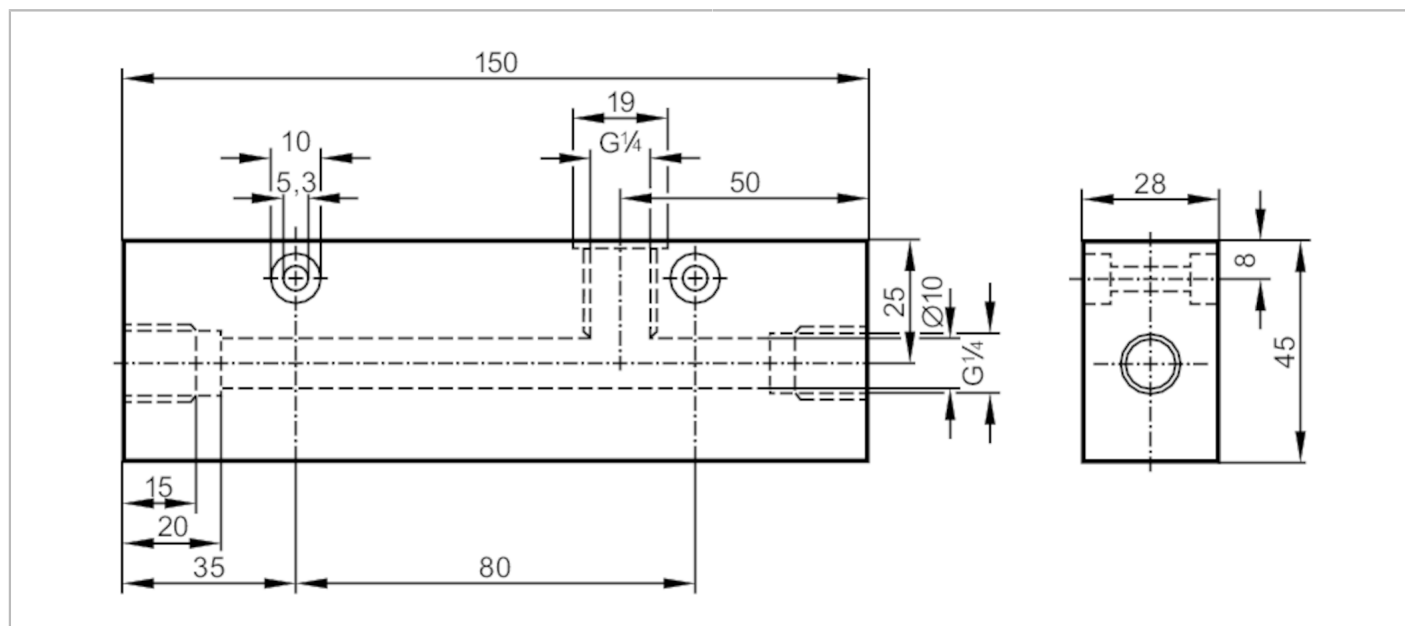

Aplikacja	
Wykonanie	do czujników przepływu SID, SF5
Zakres przepływu [l/min]	0,2...2; ((SI1xxx); 0.2...3 (SI5xxx); nastawa fabryczna dla wody)
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	ciecze i gazy
Temperatura medium [°C]	-25...60
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	6
Testy / dopuszczenia	
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne	
Waga [g]	404,5
Materiał	PVC
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Adapter: 1, E40099 uszczelnienie: 1, U-seal
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.