


Rura współosiowa

LR COAX TUBE 1600 V2A

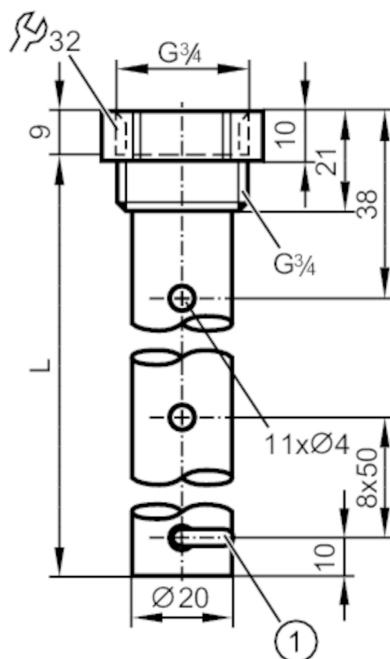

1 klamra mocująca do elementu centrującego

CRN

Aplikacja	
Wykonanie	do czujników poziomu LR
Temperatura medium [°C]	-40...200
Ciśnienie w zbiorniku [bar]	-1...16
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar]	16
Dane mechaniczne	
Waga [g]	836,2
Materiał	stal nierdzewna (1.4301 / 304); element centrujący: PPS wzmocnienie włóknem; klamra mocująca: stal nierdzewna (1.4310 / 301)
Podłączenie czujnika	G 3/4
Przyłącze procesowe	G 3/4
Długość [mm]	1600
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	uszczelnienie NBR, wzmocnienie włóknem
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.