


Elastyczne sprzęgło dla enkoderów

COUPLING 25-10-10-24-SV

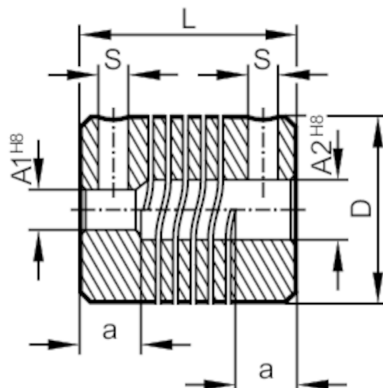

Dane mechaniczne

Waga	[g]	25,7
Materiał		aluminium
Średnica zewnętrzna D	[mm]	25
Średnica wewnętrzna A1	[mm]	10
Średnica wewnętrzna A2	[mm]	10
Długość L	[mm]	24
głębokość piasty zaciskowej	[mm]	7
Śruba zacisku	[mm]	M4
Maks. liczba obrotów	[U/min]	8000
Max. odchylenie wału od osi	[mm]	± 0,5
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi	[mm]	± 0,3
Maks. przesunięcie kątowe	[°]	± 4,0

Uwagi

Uwagi	Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C. The values of radial, angular and axial displacement are maximum values which must not reach their maximum simultaneously while in operation.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.