


## Elastyczne sprzęgło dla enkoderów

COUPLING 19,2-6-6-22-SV

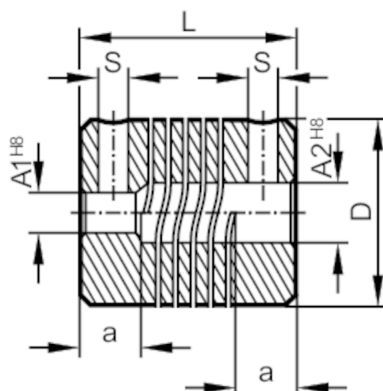

## Dane mechaniczne

|                                          |         |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Waga                                     | [g]     | 32,2      |
| Materiał                                 |         | aluminium |
| Średnica zewnętrzna D                    | [mm]    | 19        |
| Średnica wewnętrzna A1                   | [mm]    | 6         |
| Średnica wewnętrzna A2                   | [mm]    | 6         |
| Długość L                                | [mm]    | 22        |
| głębokość piasty zaciskowej              | [mm]    | 6         |
| Śruba zacisku                            | [mm]    | M3        |
| Maks. liczba obrotów                     | [U/min] | 8000      |
| Max. odchylenie wału od osi              | [mm]    | ± 0,4     |
| Maks. promieniowe odchylenie wału od osi | [mm]    | ± 0,25    |
| Maks. przesunięcie kątowe                | [°]     | ± 3,5     |

## Uwagi

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi              | Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C.<br>The values of radial, angular and axial displacement are maximum values which must not reach their maximum simultaneously while in operation. |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                                                                                                                                                                                            |