


Elastyczne sprzęgło dla enkoderów

COUPLING 19,2-6-6-28-KV

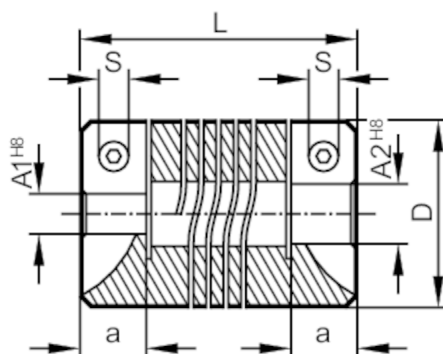

Dane mechaniczne

Waga [g]	18,1
Materiał	aluminium
Średnica zewnętrzna D [mm]	19
Średnica wewnętrzna A1 [mm]	6
Średnica wewnętrzna A2 [mm]	6
Długość L [mm]	28
głębokość piasty zaciskowej [mm]	6,5
Śruba zacisku [mm]	M3
Maks. liczba obrotów [U/min]	6000
Max. odchylenie wału od osi [mm]	± 0,4
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi [mm]	± 0,25
Maks. przesunięcie kątowe [°]	± 4,0

Uwagi

Uwagi	Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C. The values of radial, angular and axial displacement are maximum values which must not reach their maximum simultaneously while in operation.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.