


## Elastyczne sprzęgło dla enkoderów

COUPLING 25-6-10-32-KV

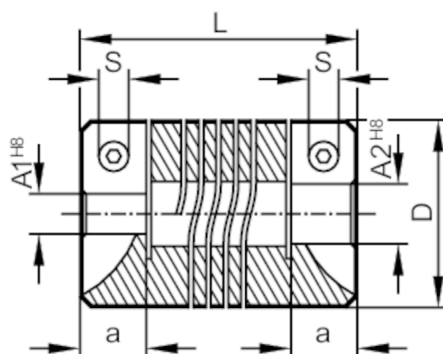

## Dane mechaniczne

|                                          |         |           |
|------------------------------------------|---------|-----------|
| Waga                                     | [g]     | 34,5      |
| Materiał                                 |         | aluminium |
| Średnica zewnętrzna D                    | [mm]    | 25        |
| Średnica wewnętrzna A1                   | [mm]    | 6         |
| Średnica wewnętrzna A2                   | [mm]    | 10        |
| Długość L                                | [mm]    | 32        |
| głębokość piasty zaciskowej              | [mm]    | 8         |
| Śruba zacisku                            | [mm]    | M3        |
| Maks. liczba obrotów                     | [U/min] | 6000      |
| Max. odchylenie wału od osi              | [mm]    | ± 0,5     |
| Maks. promieniowe odchylenie wału od osi | [mm]    | ± 0,35    |
| Maks. przesunięcie kątowe                | [°]     | ± 4,0     |

## Uwagi

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi              | Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C.<br>The values of radial, angular and axial displacement are maximum values which must not reach their maximum simultaneously while in operation. |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                                                                                                                                                                                            |