


Sprzęgło elastyczne z izolacją elektryczną

SPRING COUPLING 30-6-8-22

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

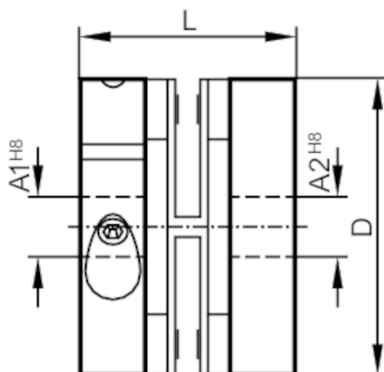

Dane mechaniczne

Waga	[g]	31
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo; PA
Średnica zewnętrzna D	[mm]	30
Średnica wewnętrzna A1	[mm]	6
Średnica wewnętrzna A2	[mm]	8
Długość L	[mm]	22
Maks. liczba obrotów	[U/min]	12000
Max. odchylenie wału od osi	[mm]	± 0,4
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi	[mm]	± 0,3
Maks. przesunięcie kątowe	[°]	± 2,5

Uwagi

Uwagi	Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C. The values of radial, angular and axial displacement are maximum values which must not reach their maximum simultaneously while in operation.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019