


Elastyczne sprzęgło dla enkoderów

COUPLING 25-6-8-32-KV

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019

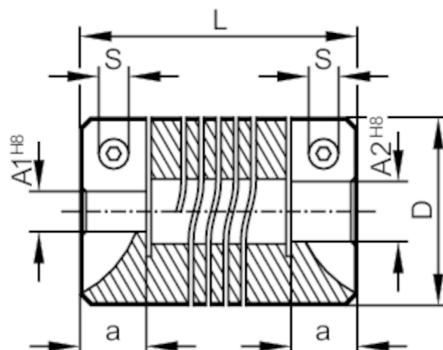

Dane mechaniczne

Waga	[g]	35,3
Materiał		aluminium
Średnica zewnętrzna D	[mm]	25
Średnica wewnętrzna A1	[mm]	6
Średnica wewnętrzna A2	[mm]	8
Długość L	[mm]	32
głębokość piasty zaciskowej	[mm]	8
Śruba zacisku	[mm]	M3
Maks. liczba obrotów	[U/min]	6000
Max. odchylenie wału od osi	[mm]	± 0,5
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi	[mm]	± 0,35
Maks. przesunięcie kątowe	[°]	± 4,0

Uwagi

Uwagi	Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C. The values of radial, angular and axial displacement are maximum values which must not reach their maximum simultaneously while in operation.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2019