


## Sprzęgło elastyczne z izolacją elektryczną

SPRING COUPLING 30-6-6-22

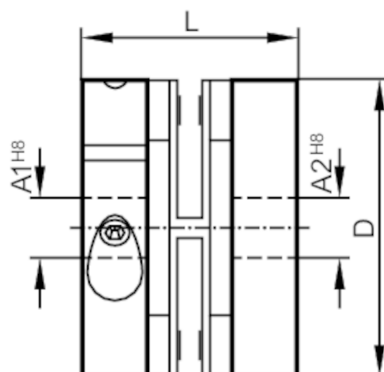

## Dane mechaniczne

|                                          |         |               |
|------------------------------------------|---------|---------------|
| Waga                                     | [g]     | 31,6          |
| Materiał                                 |         | aluminium; PA |
| Średnica zewnętrzna D                    | [mm]    | 30            |
| Średnica wewnętrzna A1                   | [mm]    | 6             |
| Średnica wewnętrzna A2                   | [mm]    | 6             |
| Długość L                                | [mm]    | 22            |
| Maks. liczba obrotów                     | [U/min] | 12000         |
| Max. odchylenie wału od osi              | [mm]    | ± 0,4         |
| Maks. promieniowe odchylenie wału od osi | [mm]    | ± 0,3         |
| Maks. przesunięcie kątowe                | [°]     | ± 2,5         |

## Uwagi

|                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwagi              | Dane odnoszą się do zastosowania w temperaturze otoczenia 23 °C.<br>The values of radial, angular and axial displacement are maximum values which must not reach their maximum simultaneously while in operation. |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                                                                                                                                                                                            |