




Przewód z gniazdem

ADOGK120MKR0007B12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

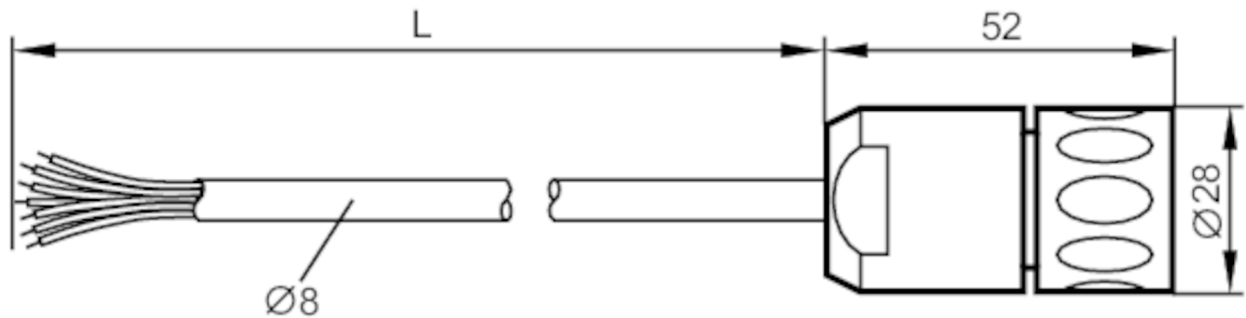


Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	4,5...30 DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	685,8
Wymiary	[mm]	28 x 28 x 52
Materiał		mosiądz pokryta plastikiem; PA 6.6 czarny
Materiał nakrętki		mosiądz / PA 6.6
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 7 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem
Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: PA 6.6, pokryta plastikiem



E60133



Przewód z gniazdem

ADOGK120MKR0007B12

Podłączenie

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny