




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FLAT CABLE CONNECTOR M12

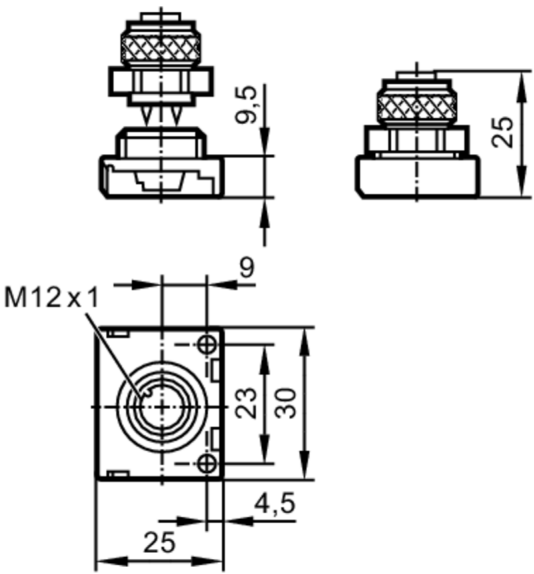

Aplikacja

Wykonanie gniazdo M12 do płaskiego kabla AS-i

Dane elektryczne

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...75

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 17,9

Materiał PA


Uwagi

Uwagi instrukcje Instalacji Najpierw odłącz część mocującą (pomarańczową) od złącza wypierającego izolację. Włóż kabel do mocowania i zamknij go ponownie. Przykręć mocowanie z powrotem złącza wypierającego izolację.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PA



Podłączenie