


E70350



Przewód łączeniowy

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S

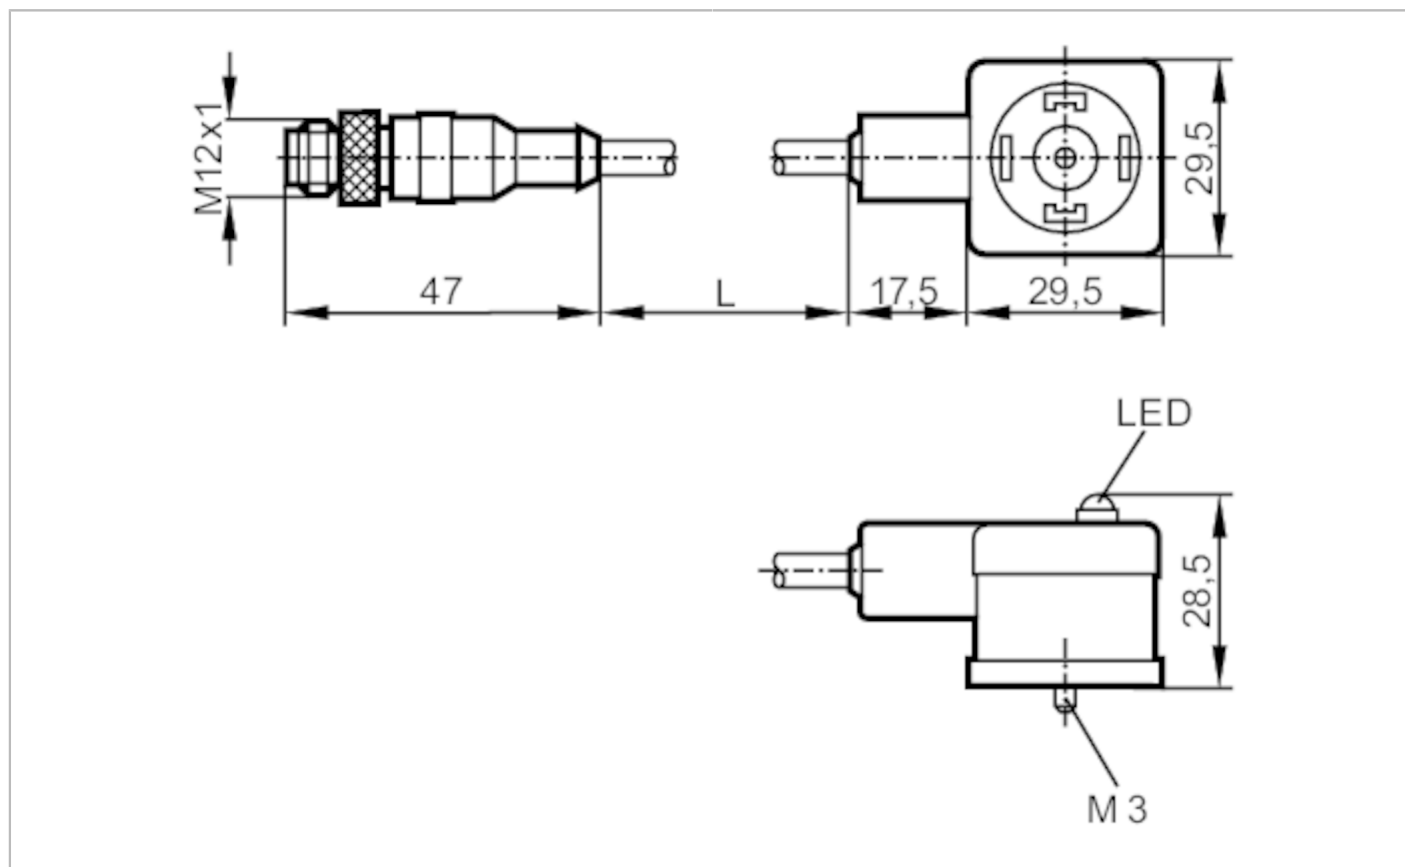

Aplikacja		
bezsilikonowy	tak	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 24 AC/DC
Zabezpieczenie nadnapięciowe	dioda jednokierunkowa	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona	IP 67	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	138,8
Materiał	TPU	
Materiał nakrętki	mosiądz / mosiądz	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	śruba	
	powierzchnia do opisu	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		
Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: połączone		


Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: połączane

E70350



Przewód łączeniowy


VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S



Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC, Bezhalogenu; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

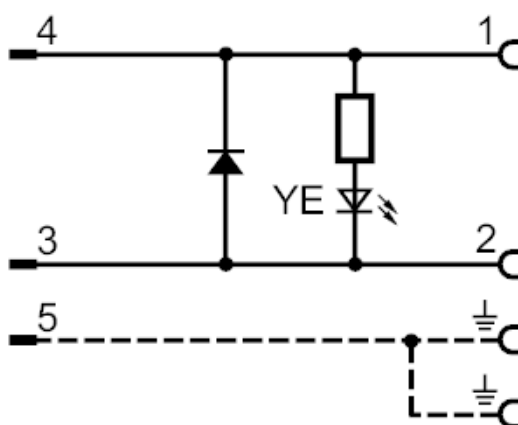

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x zawór typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: miedź, niklowany; Styki: miedź niklowany

