


Konektor płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL

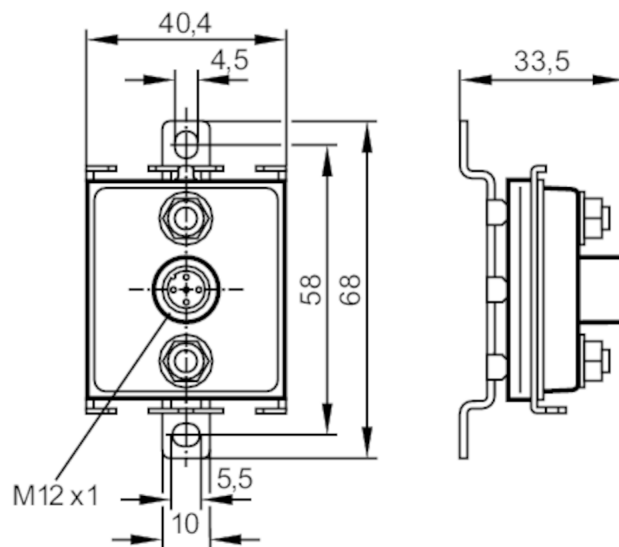

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-30...80
Ochrona	IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g]	109
Materiał	części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FKM; uszczelnienie: EPDM
Moment dokręcający [Nm]	2,5; (Śruba)

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	klucz dynamometryczny:, E70390
------------------------	--------------------------------

Uwagi

Uwagi	Należy stosować konektory M12 z nakrętkami heksagonalnymi, moment dokręcający -> 0,8Nm.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Połączenie elektryczne - Gniazdo

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.

Konektor: 1 x M12



Podłączenie