


E7354A



Konektor płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

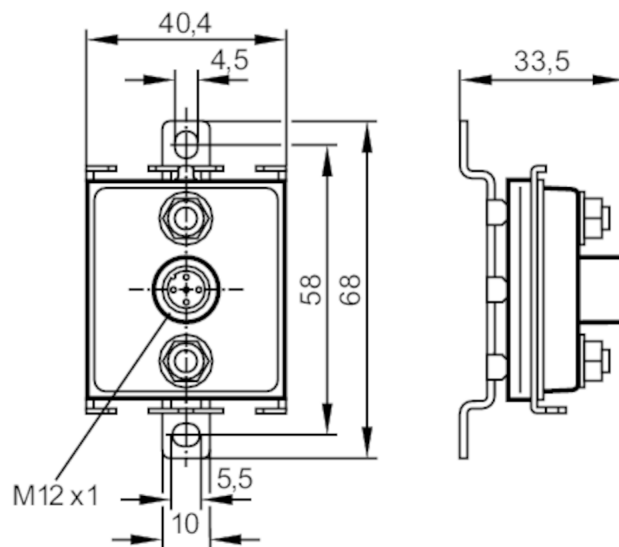

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	24 DC; (do PELV)
Klasa ochrony		III
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Ochrona		IP 67; (poza strefą zagrożoną wybuchem: IP 68 / IP 69K)
Testy / dopuszczenia		
Oznaczenie ATEX		II 3G Ex nA II T6 Gc X
		II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	145
Materiał		części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FKM; uszczelnienie: EPDM
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)		klucz dynamometryczny; E70390
Uwagi		
Uwagi		Należy stosować konektory M12 z nakrętkami heksagonalnymi, moment dokręcający -> 0,8Nm.
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E7354A




Konektor płaskiego przewodu AS-i

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Połączenie elektryczne - Gniazdo

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.

Konektor: 1 x M12



Podłączenie