


Rozdzielacz płaskiego przewodu AS-i

FC Splitter yelye II 3D/3G

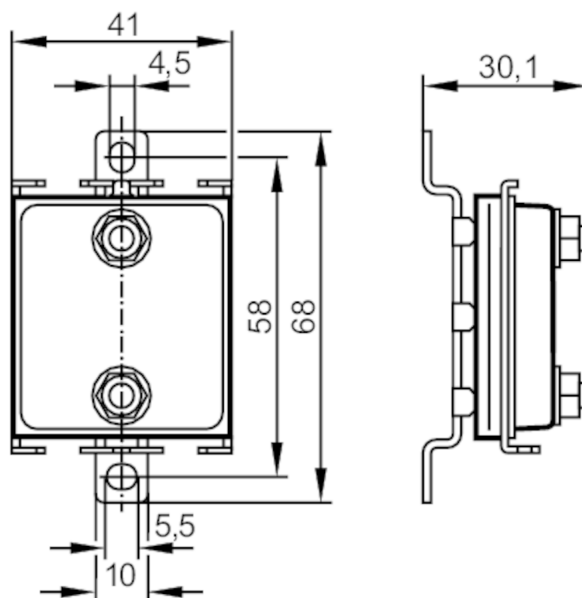

Aplikacja

Aplikacja	do rozdzielania napięcia sieciowego AS-i lub zewnętrznego zasilania 24 V
-----------	--

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	8

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
-----------------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Ochrona	IP 67; (poza strefą zagrożoną wybuchem: IP 68 / IP 69K)

Testy / dopuszczenia

Oznaczenie ATEX	II 3G Ex nA II T6 Gc X
	II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X

Dane mechaniczne

Waga [g]	132,5
Materiał	części metalowe: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie złącza: FKM; uszczelnienie: EPDM
Moment dokręcający [Nm]	2,5; (Śruba)

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	klucz dynamometryczny: E70390 kabel płaski - zaślepka: E70299
------------------------	--

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------