




Przewód płaski AS-i

Flat cable 100 meter EPDM bk

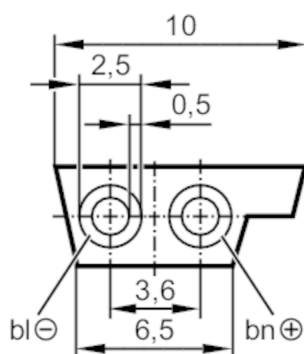

Aplikacja

Wykonanie	do zastosowania ze złączami z technologią wypierania izolacji
Aplikacja	zewnętrzne napięcie zasilania 24 V

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 24 DC
--------------------	-----	---------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	6890,6
------	-----	--------

Uwagi

Uwagi	100 m Szpula
Sztuk w opakowaniu	100 m

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, EPDM, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm²