




Przewód płaski AS-i

Flat cable 500 meter EPDM bk

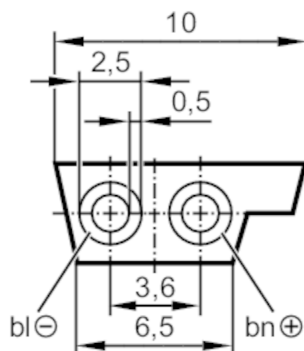

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 40000

Uwagi

Uwagi 500 m Szpula

Sztuk w opakowaniu 500 m

Połączenie elektryczne

Przewód: 500 m, EPDM, Bezhalogenu, czarny; 2 x 1,5 mm²