




Przewód płaski AS-i

Flat cable 100 meter TPE ye

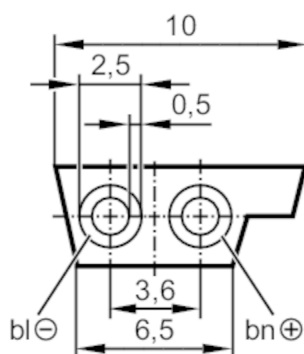

Aplikacja		
Wykonanie		do zastosowania ze złączami z technologią wypierania izolacji
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC; (Napięcie szczytowe 300 V)
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...105
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	6531,4
Uwagi		
Uwagi		100 m Szpuła
Sztuk w opakowaniu		100 m
Połączenie elektryczne		
Przewód: 100 m, TPE, kolor żółty; 2 x 1,5 mm ²		