




Przewód płaski AS-i

Flat cable 100 m Process bk

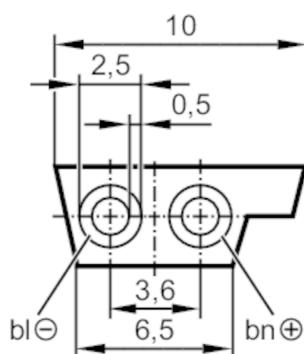

Aplikacja

Wykonanie do zastosowania ze złączami z technologią wypierania izolacji

Aplikacja przemysł spożywczy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC; (Napięcie szczytowe 300 V)

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...105

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 6825

Uwagi

Uwagi 100 m Szpula

Sztuk w opakowaniu 100 m

Połączenie elektryczne

Przewód: 100 m, mieszanka TPE-PVC, czarny; 2 x 1,5 mm²