


Tag RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

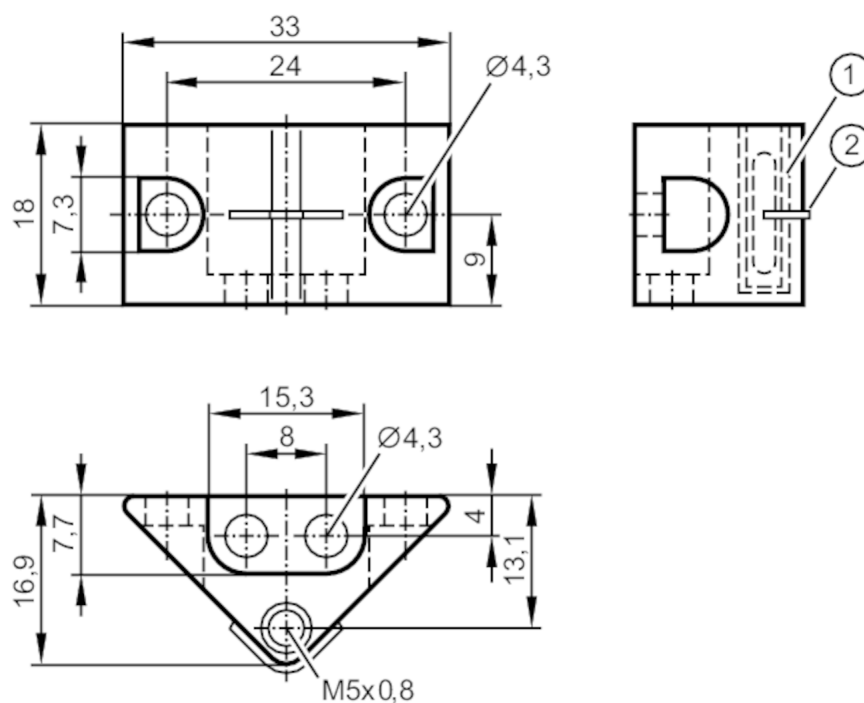

- 1 Znacznik ID
2 znacznik pozycji tagów środek anteny

Aplikacja

Aplikacja	Kodowanie nośników w systemach transportu bliskiego	
Temperatura otoczenia (gdy aktywny) [°C]	-25...85	
Temperatura szczytowa (gdy nieaktywny) [°C]	120; (czas trwania testu: 1 x 100 h)	

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza [MHz]	0,125	
Rozmiar pamięci [bit]	2048	
Maks. ilość cykli odczytu	nieograniczone	
Maks. ilość cykli zapisu	100000	

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...85	
Temperatura składowania [°C]	-40...90	
Ochrona	IP 67	

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Dane mechaniczne

Waga [g]	9,2	
Obudowa	Mocowanie znacznika ID dla nośników transportu	
Wymiary [mm]	18 x 33 x 16,9	
Materiał	PBT kolor pomarańczowy; PA czarny	

E80346



Tag RFID

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Znacznik ID:, E80345
Uwagi	
Uwagi	Skok temperatury 1 x 100 h
	Temperatura składowania 1 x 1000 h
	wstrząsy 3 Achsen je 1084 Schocks
	wibracje 3 Achsen je 8 h
Sztuk w opakowaniu	1 szt.