




Tag RFID

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

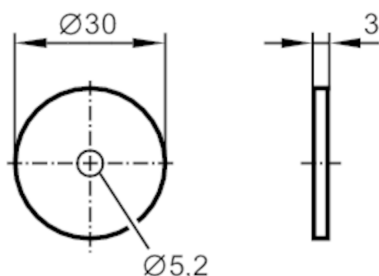

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56
Rozmiar pamięci	[bit]	16000
Typ pamięci		FRAM
Typu chip		MB89R118C
Liczba bloków		250
Rozmiar bloku	[Byte]	8
Unikalny numer identyfikacyjny (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. ilość cykli odczytu		nieograniczone
Maks. ilość cykli zapisu		nieograniczone

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Temperatura składowania	[°C]	-40...90
Ochrona		IP 68

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zgodność	ISO 15693	

Dane mechaniczne

Waga	[g]	4
Typ montażu	instalacja na materiałach niemetalowych; (mocowanie śrubowe ; przyklejenie do powierzchni)	
Wymiary	[mm]	Ø 30 / L = 2,8
Materiał	PA 6 czarny	

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E80370



Tag RFID

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

Inne dane

odległość odczytu (mm)

ANT410	12
ANT411	20
ANT420 / DTM424 / DTM426	10
ANT421 / DTM425 / DTM427	30
ANT430 / DTM434 / DTM436	25
ANT431 / DTM435 / DTM437	40
ANT513 / DTC510	60
ANT515 / ANT516	30
ANT600	105