




Tag RFID

ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit

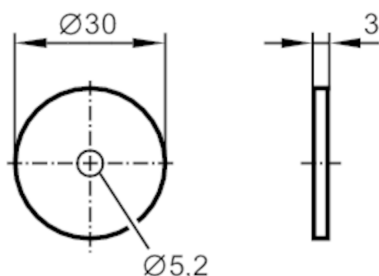

Dane elektryczne

Częstotliwość robocza	[MHz]	13,56
Rozmiar pamięci	[bit]	896
Typ pamięci		EEPROM
Typu chip		ICODE SLIX
Liczba bloków		28
Rozmiar bloku	[Byte]	4
Unikalny numer identyfikacyjny (UID)	[Byte]	8
Standard RFID		ISO 15693
Maks. ilość cykli odczytu		nieograniczone
Maks. ilość cykli zapisu		100000

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Temperatura składowania	[°C]	-40...90
Ochrona		IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Zgodność		ISO 15693

Dane mechaniczne

Waga	[g]	4
Typ montażu		instalacja na materiałach niemetalowych; (mocowanie śrubowe ; przyklejenie do powierzchni)
Wymiary	[mm]	Ø 30 / L = 3
Materiał		PA 6 czarny

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

E80371



Tag RFID

ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit

Inne dane

odległość odczytu (mm)

ANT410	15
ANT411	20
ANT420, DTM424, DTM426	15
ANT421, DTM425, DTM427	40
ANT430, DTM434, DTM436	30
ANT431, DTM435, DTM437	50
ANT513, DTC510	65
ANT515, ANT516	35
ANT600	140