




Rozdzielacze

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

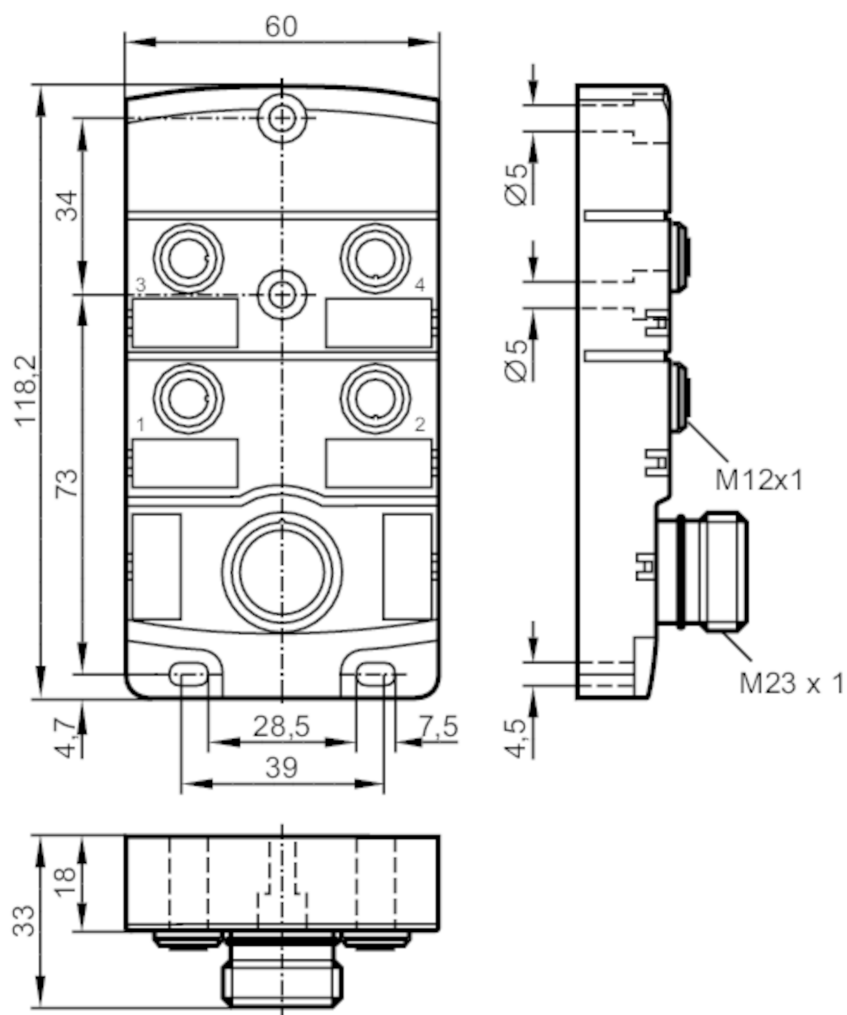

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 30 AC/DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] 4

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80

Ochrona IP 67; ((obudowa typu 1))



Rozdzielacze

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	236,5
Wymiary	[mm]	33 x 60 x 118,2
Materiał		PA
Liczba portów rozdzielacza		4
Typ złącza		M12

Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Zaślepki: 2 oznaczniki: 4


Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Podłączenie

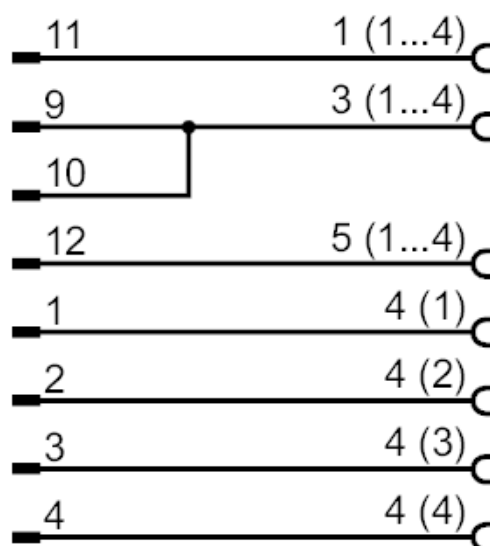

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 4 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Rozdzielacze

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

