




Rozdzielacze

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

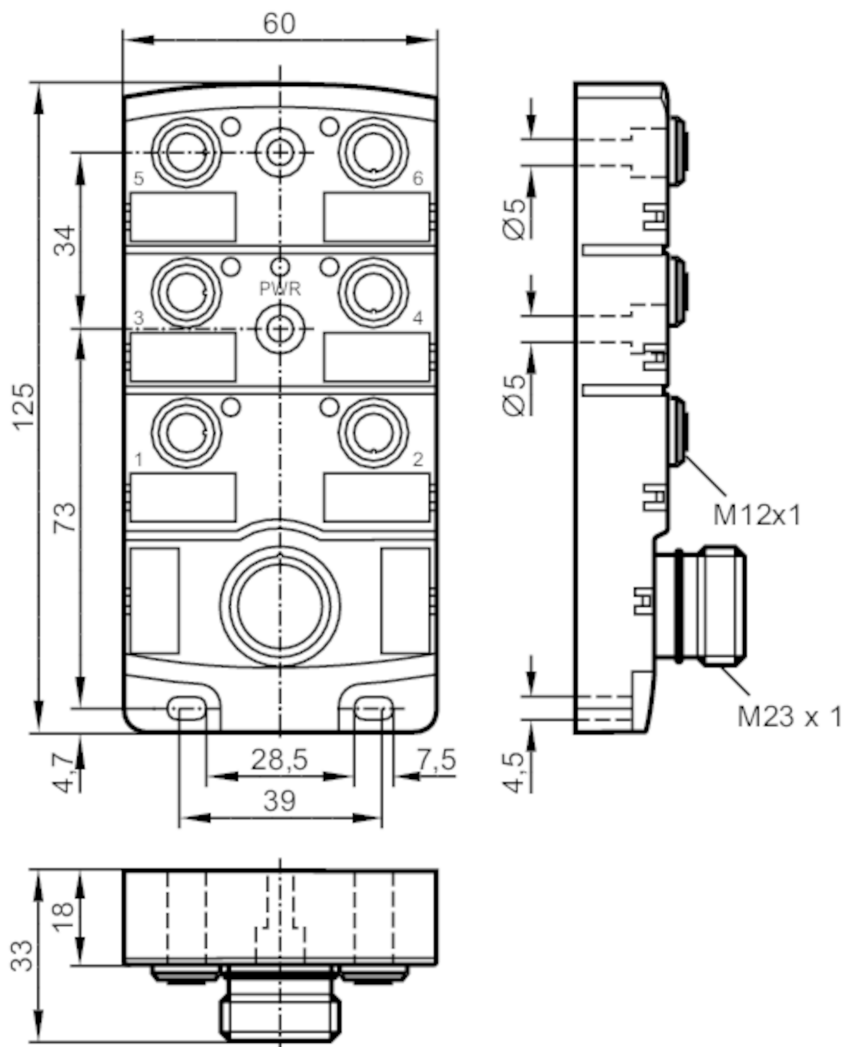

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] 4

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 12

Wyjścia


Wykonanie elektryczne

PNP



Rozdzielacze


ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67; ((obudowa typu 1))
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	240,5
Wymiary	[mm]	33 x 60 x 125
Materiał		PA
Liczba portów rozdzielacza		6
Typ złącza		M12
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	6 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 6	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Podłączenie		
Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		
		

Rozdzielacze

ZDO6H057MSS0000-00STAK120MSS

Podłączenie

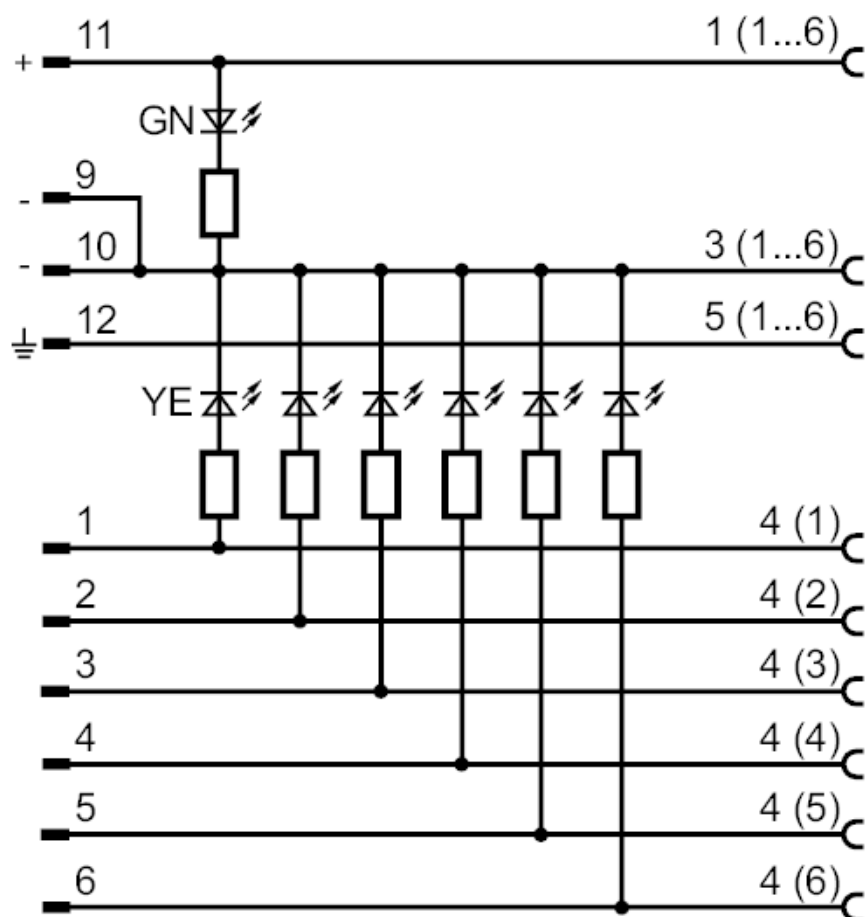

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 6 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

