




Rozdzielacze

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

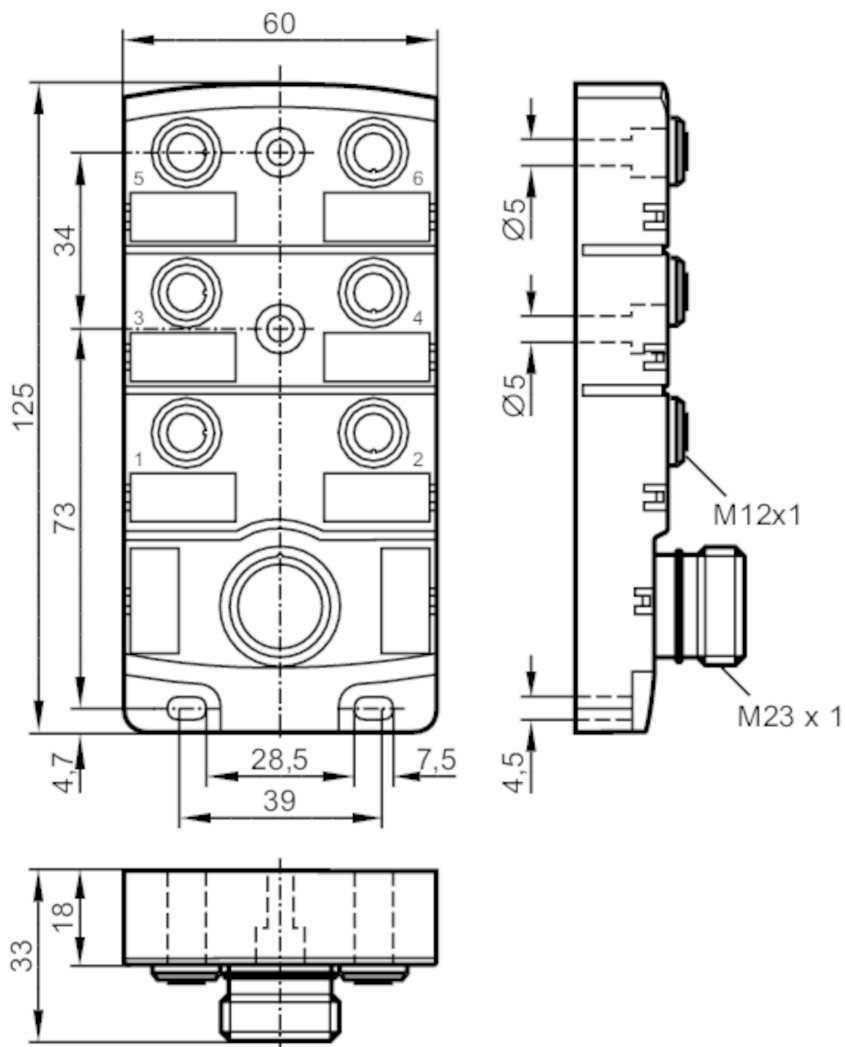

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC/DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
--------------------	-----	--

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
---------------------------------------	-----	---

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12
---------------------------------	-----	----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67; ((obudowa typu 1))
---------	---------------------------




Rozdzielacze

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	252,5
Materiał		PA
Liczba portów rozdzielacza		6
Typ złącza		M12
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Zaślepki: 2 oznaczniki: 6
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Podłączenie

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⊥	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 6 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Rozdzielacze

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

