


Rozdzielacze

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

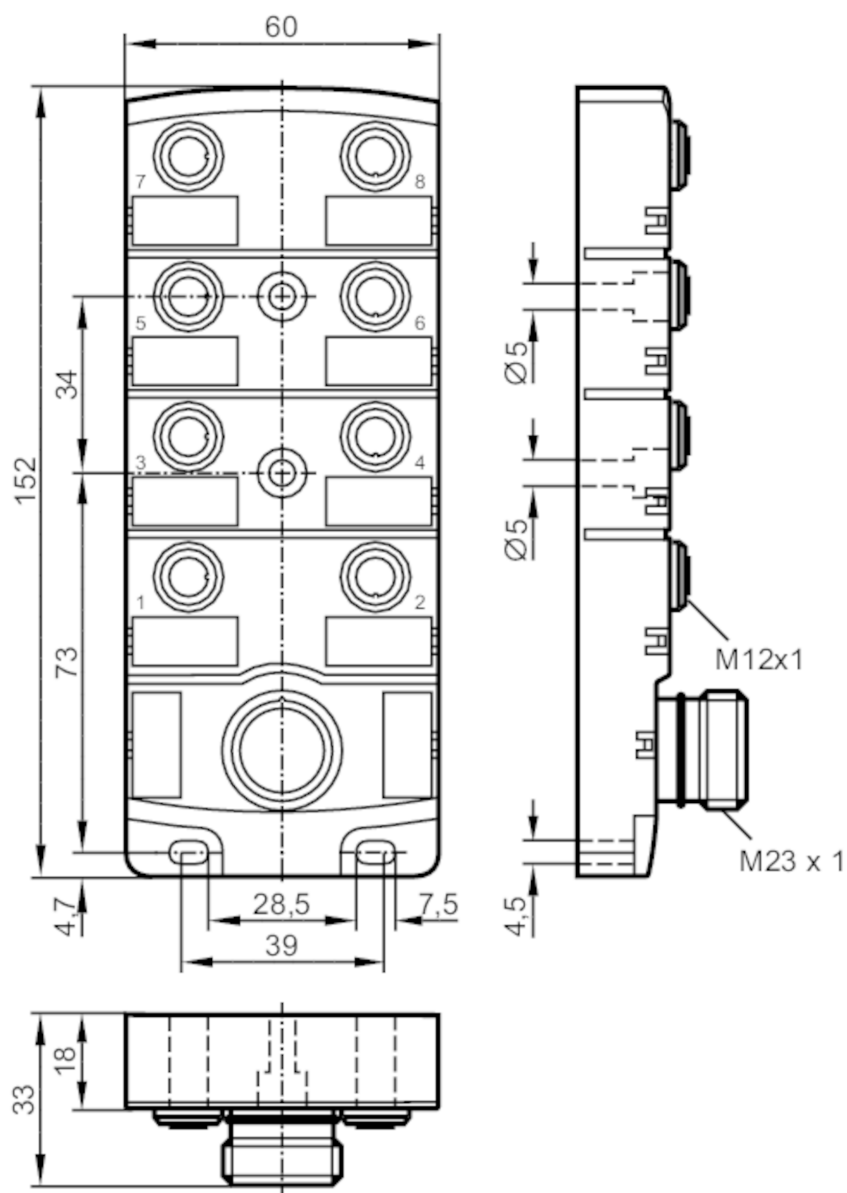

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 30 AC/DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] 4

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80

Ochrona IP 67; ((obudowa typu 1))

Rozdzielacze

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS


Dane mechaniczne	
Waga [g]	303,5
Wymiary [mm]	33 x 60 x 152
Materiał	PA
Liczba portów rozdzielacza	8
Typ złącza	M12

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Zaślepki: 2 oznaczniki: 8


Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Podłączenie

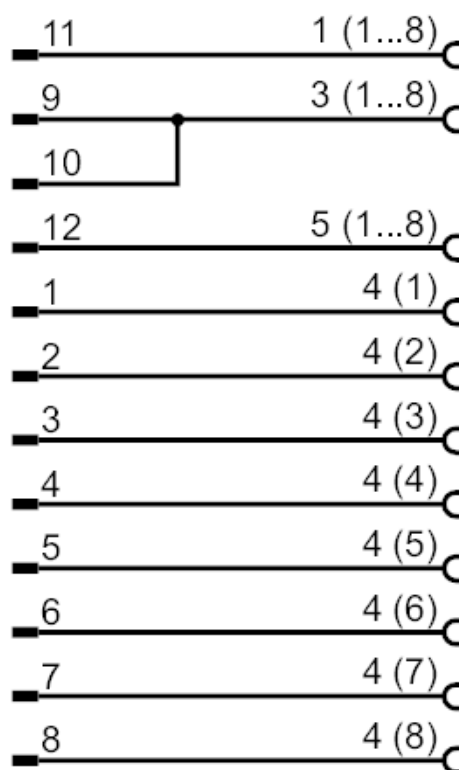

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 8 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Rozdzielacze

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

