




Rozdzielacze

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

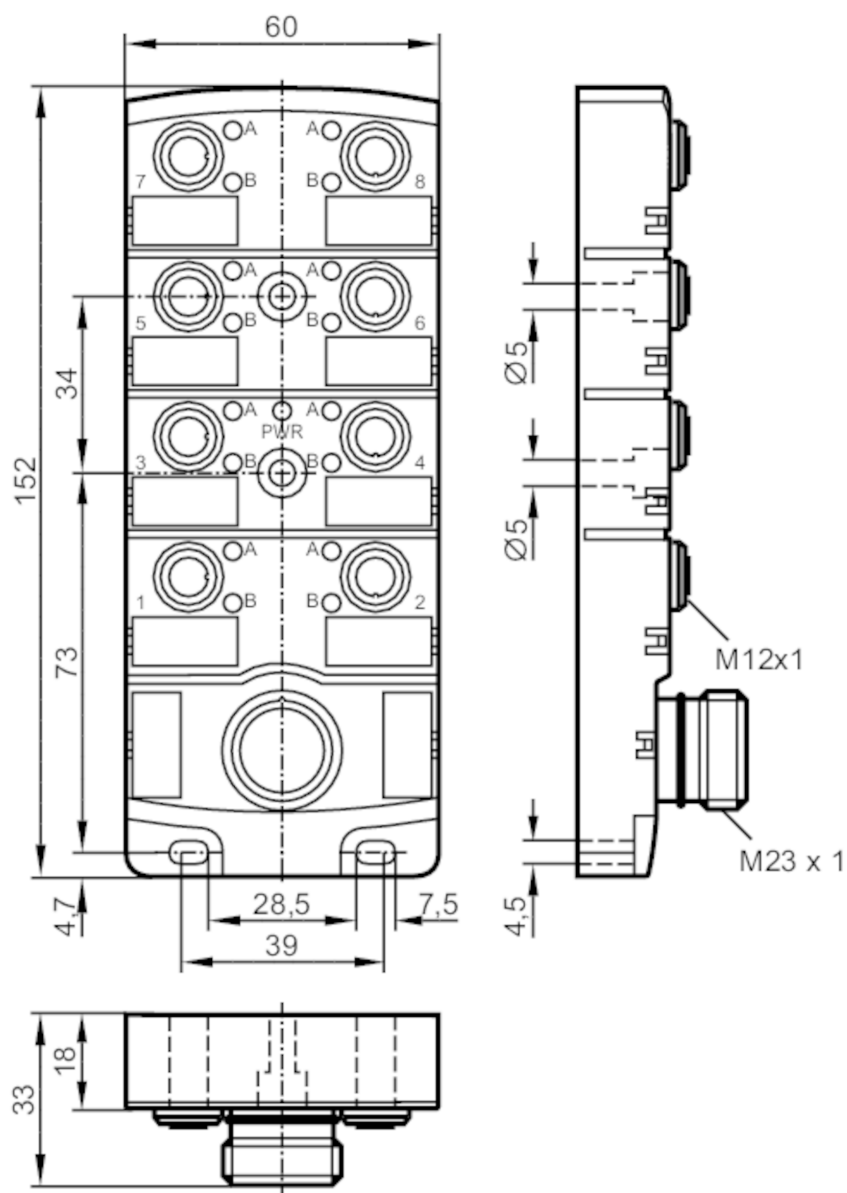

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] 4

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 10

Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP



Rozdzielacze


ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67; ((obudowa typu 1))
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	306
Wymiary	[mm]	33 x 60 x 152
Materiał		PA
Liczba portów rozdzielacza		8
Typ złącza		M12
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	16 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 8	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Podłączenie		
Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		

Rozdzielacze

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Podłączenie

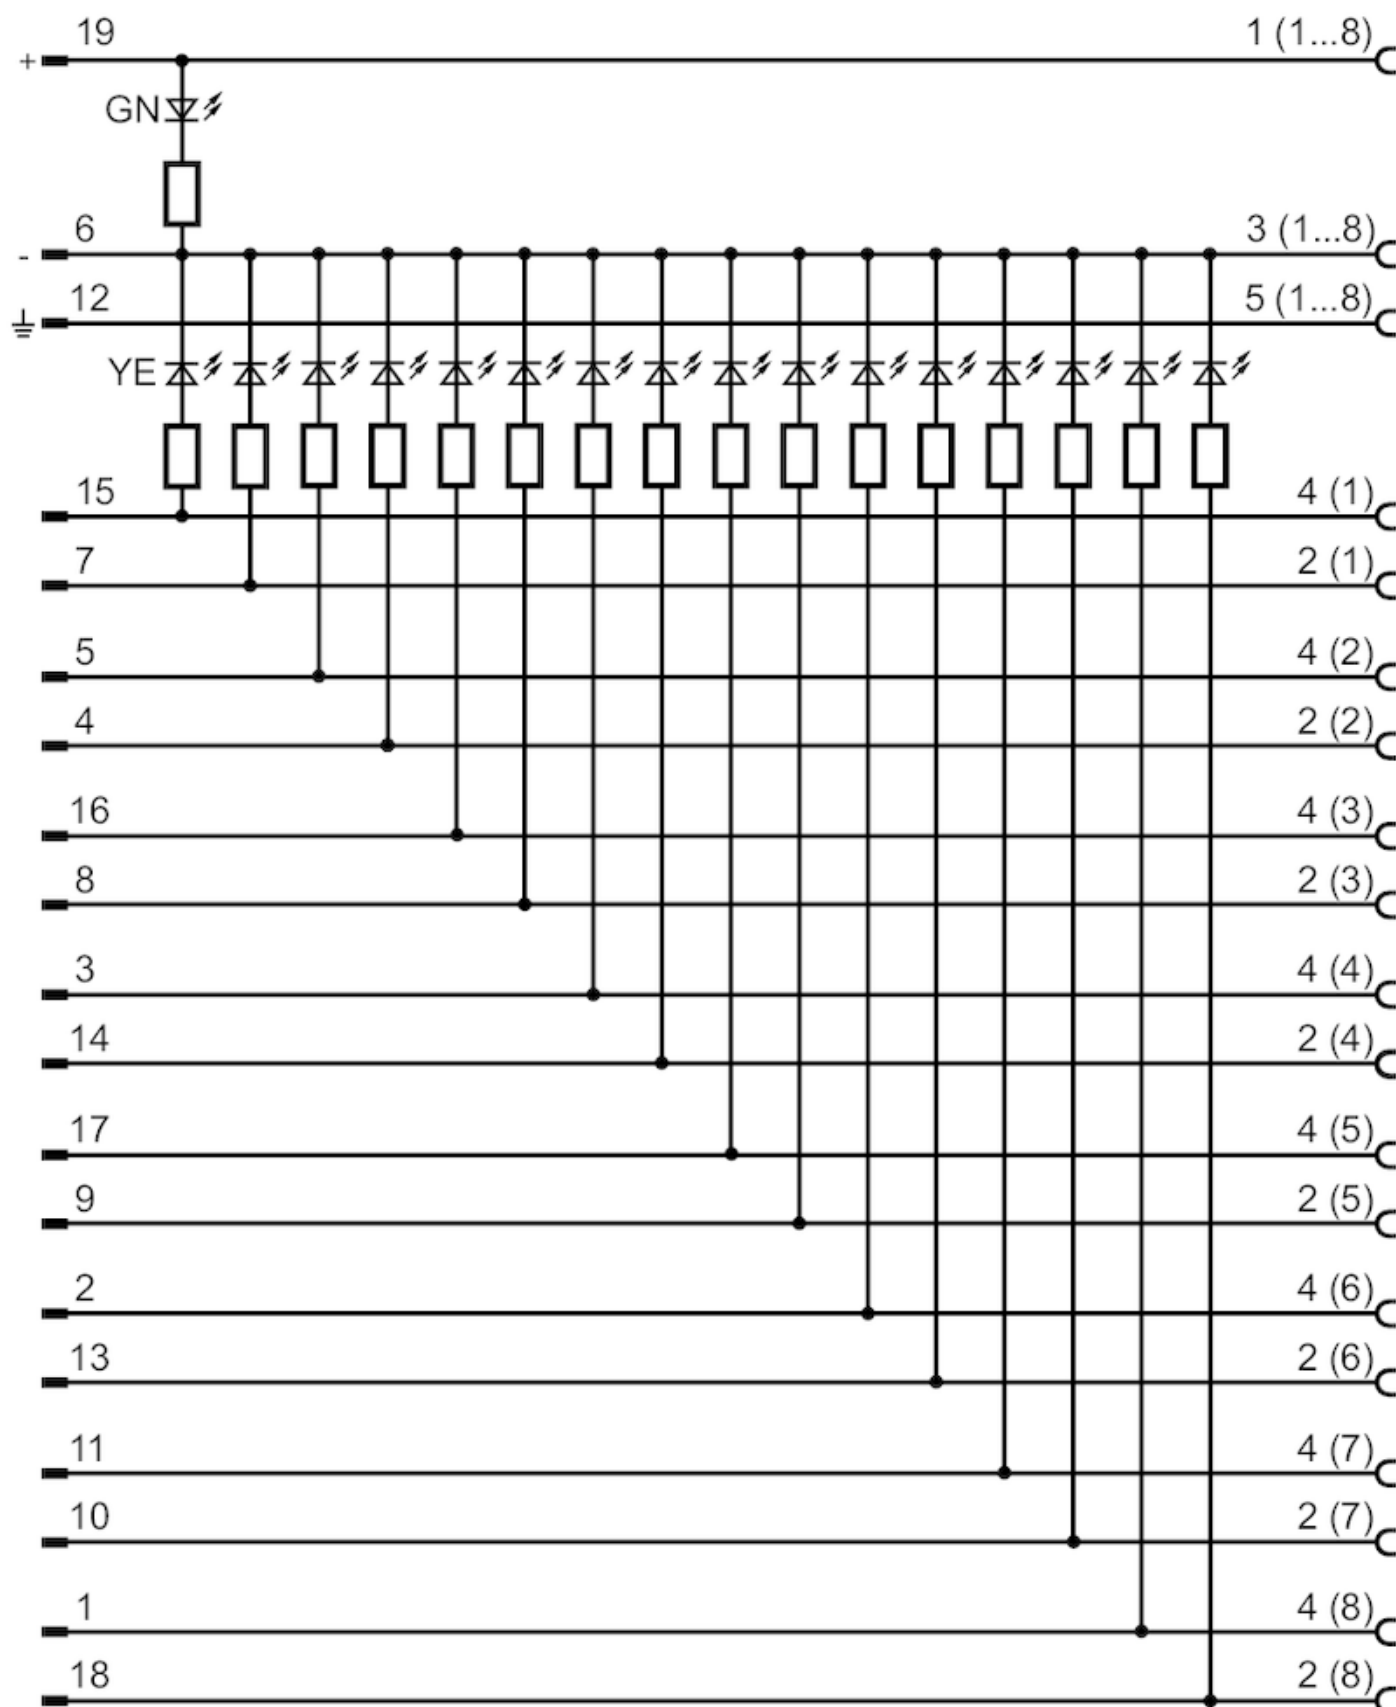



Rozdzielacze

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 8 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

