




Rozdzielacze

ZDO6H050MSS0005H09

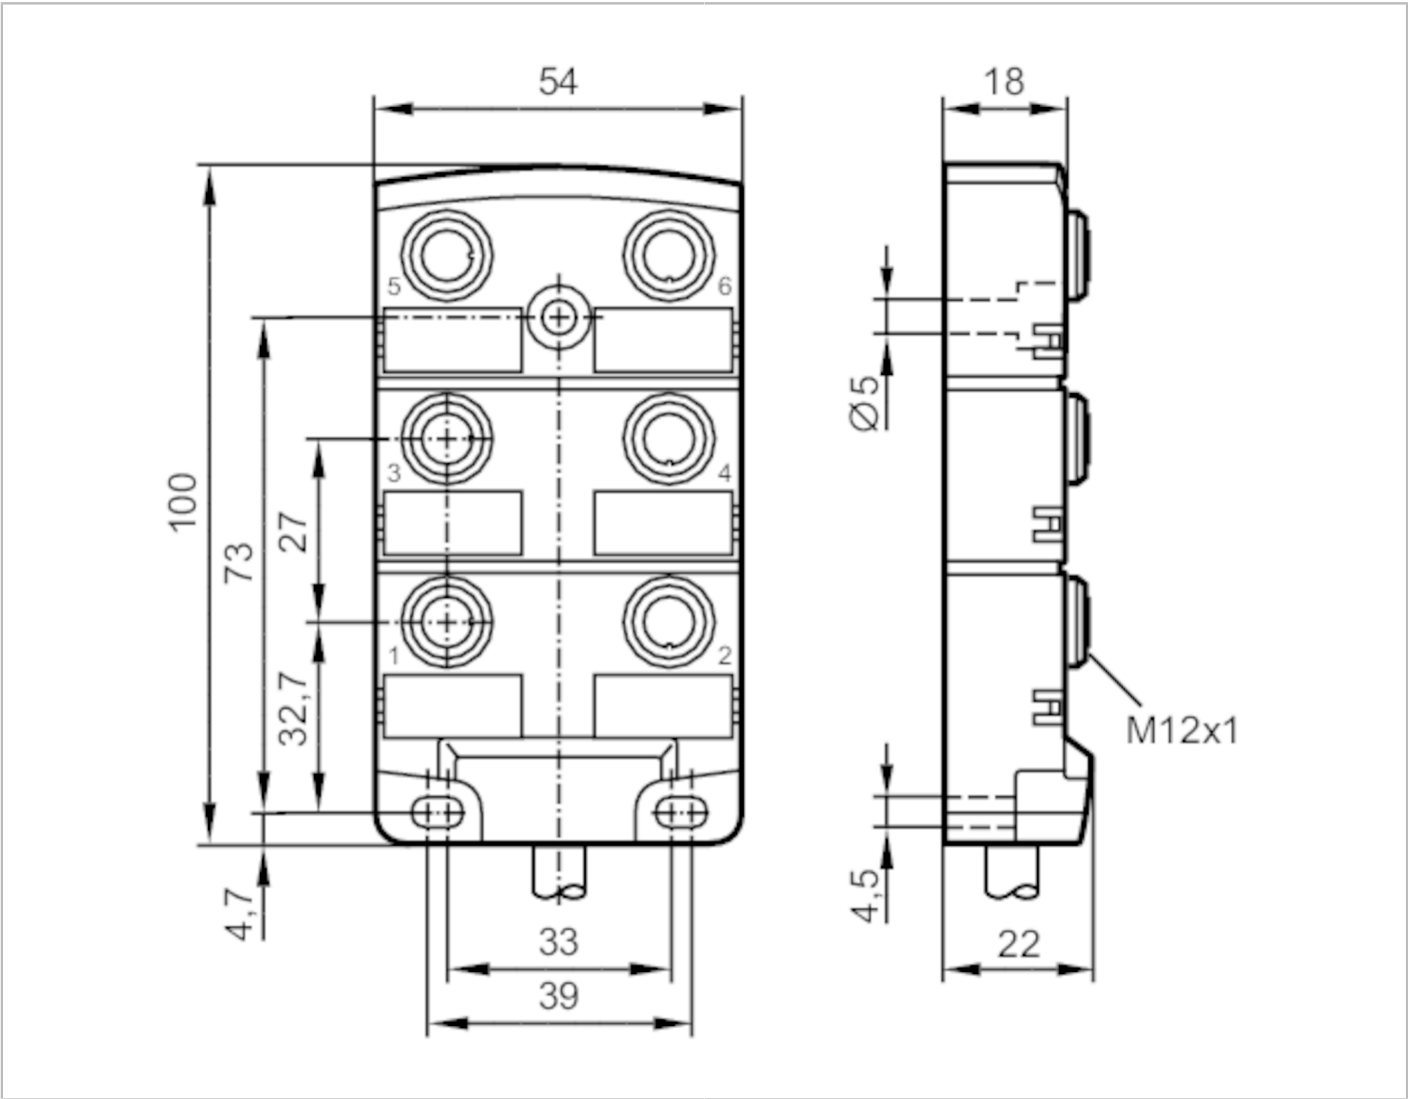

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

|                                       |     |                                              |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Napięcie zasilania                    | [V] | < 30 AC/DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Klasa ochrony                         |     | II                                           |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 4                                            |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A] | 12                                           |


Warunki pracy

|                            |      |                                  |
|----------------------------|------|----------------------------------|
| Temperatura otoczenia      | [°C] | -25...80                         |
| Temperatura w czasie pracy | [°C] | -5...60                          |
| Ochrona                    |      | IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1)) |



## Rozdzielacze

ZDO6H050MSS0005H09

| Dane mechaniczne                                                                                                                      |                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Waga                                                                                                                                  | [g]                                                  | 604,5                    |
| Wymiary                                                                                                                               | [mm]                                                 | 22 x 54 x 100            |
| Materiał                                                                                                                              |                                                      | PA                       |
| Liczba portów rozdzielacza                                                                                                            |                                                      | 6                        |
| Typ złącza                                                                                                                            |                                                      | M12                      |
| możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi                                                                                           | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla |
|                                                                                                                                       | Cykle zginania                                       | > 2 Mio.                 |
| Akcesoria                                                                                                                             |                                                      |                          |
| Akcesoria (w komplecie)                                                                                                               | Zaślepki: 2                                          |                          |
|                                                                                                                                       | oznaczniki: 6                                        |                          |
| Uwagi                                                                                                                                 |                                                      |                          |
| Sztuk w opakowaniu                                                                                                                    |                                                      | 1 szt.                   |
| Połączenie elektryczne                                                                                                                |                                                      |                          |
| Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm <sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm <sup>2</sup> (55 x Ø 0,15 mm ) |                                                      |                          |
| Połączenie elektryczne - otwór                                                                                                        |                                                      |                          |
| Konektor: 6 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm                                           |                                                      |                          |
| <div></div>                                        |                                                      |                          |



## Rozdzielacze

ZDO6H050MSS0005H09

### Podłączenie

|       |           |   |
|-------|-----------|---|
| BN    | 1 (1...6) | C |
| BU    | 3 (1...6) | C |
| GN/YE | 5 (1...6) | C |
| WH    | 4 (1)     | C |
| GN    | 4 (2)     | C |
| YE    | 4 (3)     | C |
| GY    | 4 (4)     | C |
| PK    | 4 (5)     | C |
| RD    | 4 (6)     | C |

#### Kolory żył :

|      |                |
|------|----------------|
| BN = | brązowy        |
| BU = | niebieski      |
| GN = | kolor zielony  |
| GY = | szary          |
| PK = | różowy         |
| RD = | kolor czerwony |
| WH = | biały          |
| YE = | kolor żółty    |