


Rozdzielacze

ZDO4H050MSS0010H11

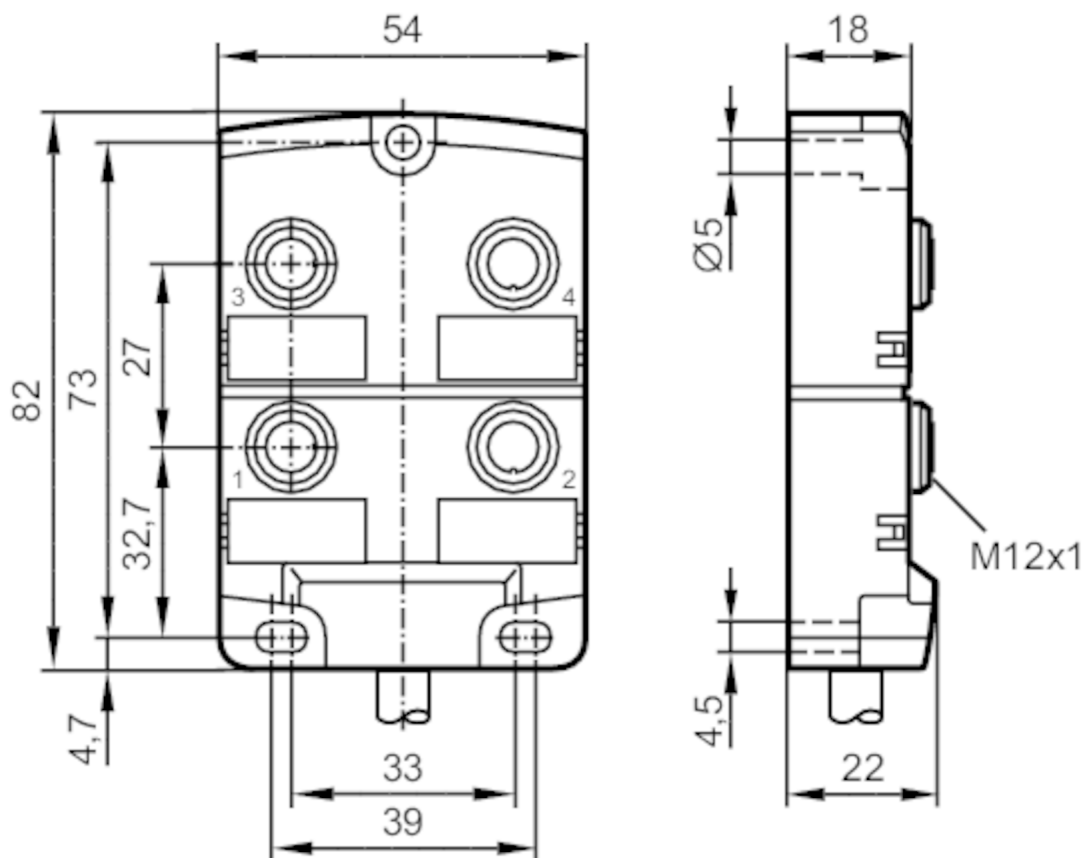

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 30 AC/DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Klasa ochrony II

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] 4

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...80


Temperatura w czasie pracy [°C] -5...60

Ochrona IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1))



Rozdzielacze

ZDO4H050MSS0010H11

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1111
Wymiary	[mm]	18 x 54 x 82
Materiał		PA
Liczba portów rozdzielacza		4
Typ złącza		M12
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 4	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Połączenie elektryczne - otwór		
Konektor: 4 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		
		



Rozdzielacze

ZDO4H050MSS0010H11

Podłączenie

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty