


Rozdzielacze

ZDO4H059MSS0010H11

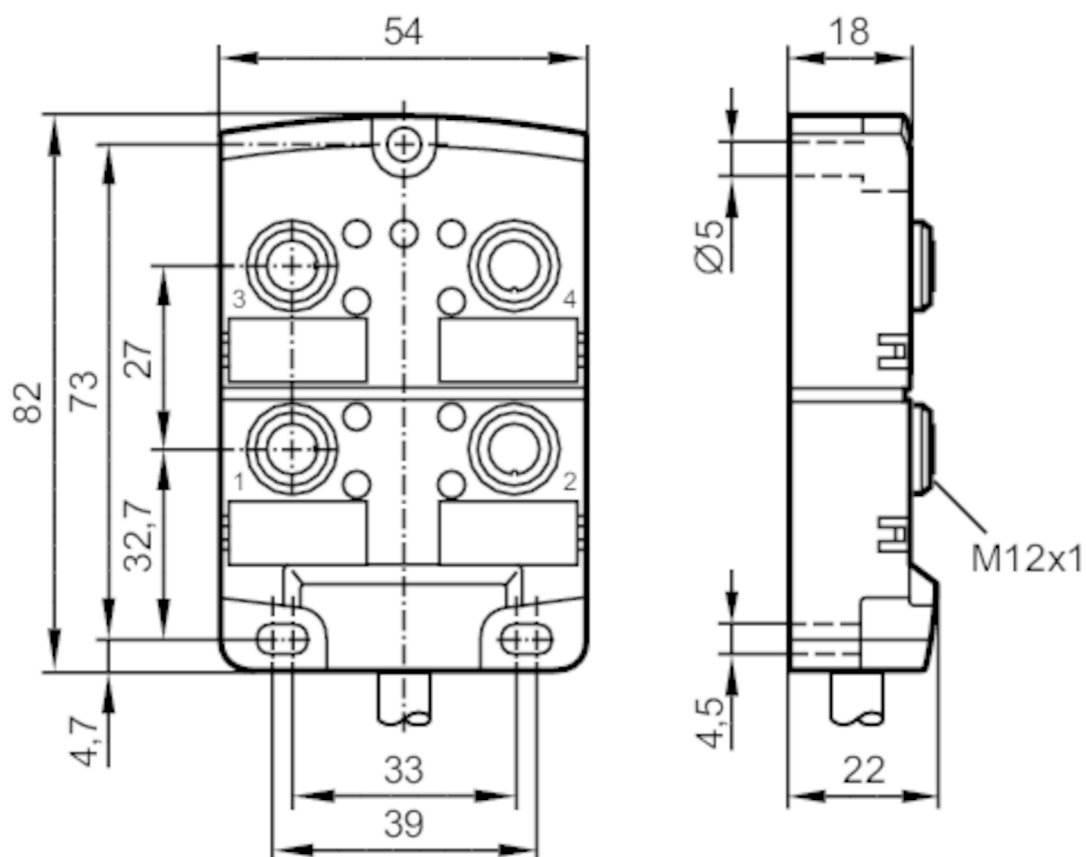

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot [A]

4

Maks. całkowity prąd
obciążenia [A]

12

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...80

Temperatura w czasie pracy [°C]

-5...60


Ochrona

IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1))



Rozdzielacze


ZDO4H059MSS0010H11

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1137,5
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 82
Materiał		PA
Liczba portów rozdzielacza		4
Typ złącza		M12
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 4	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
Połączenie elektryczne - otwór		
Konektor: 4 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		
		

Rozdzielacze

ZDO4H059MSS0010H11

Podłączenie

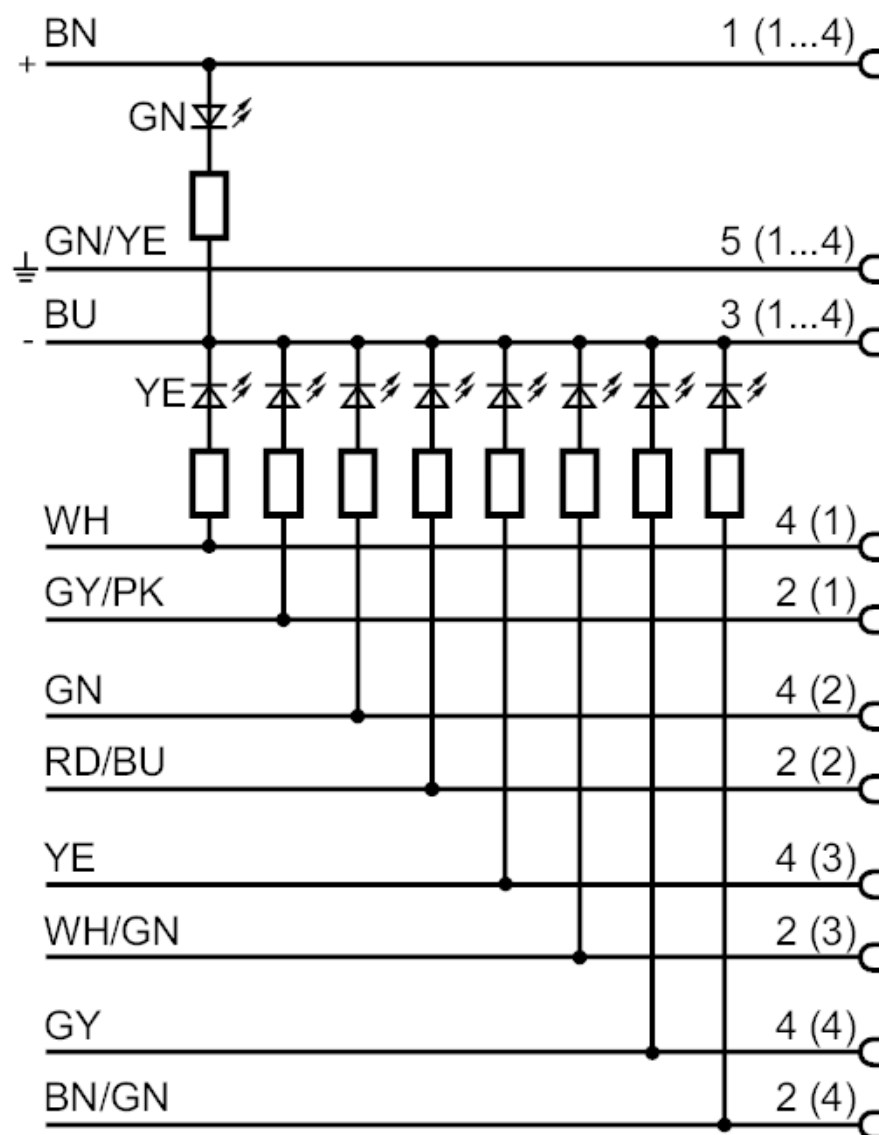

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty