


Rozdzielacze

ZDO8H050MSS0010H19

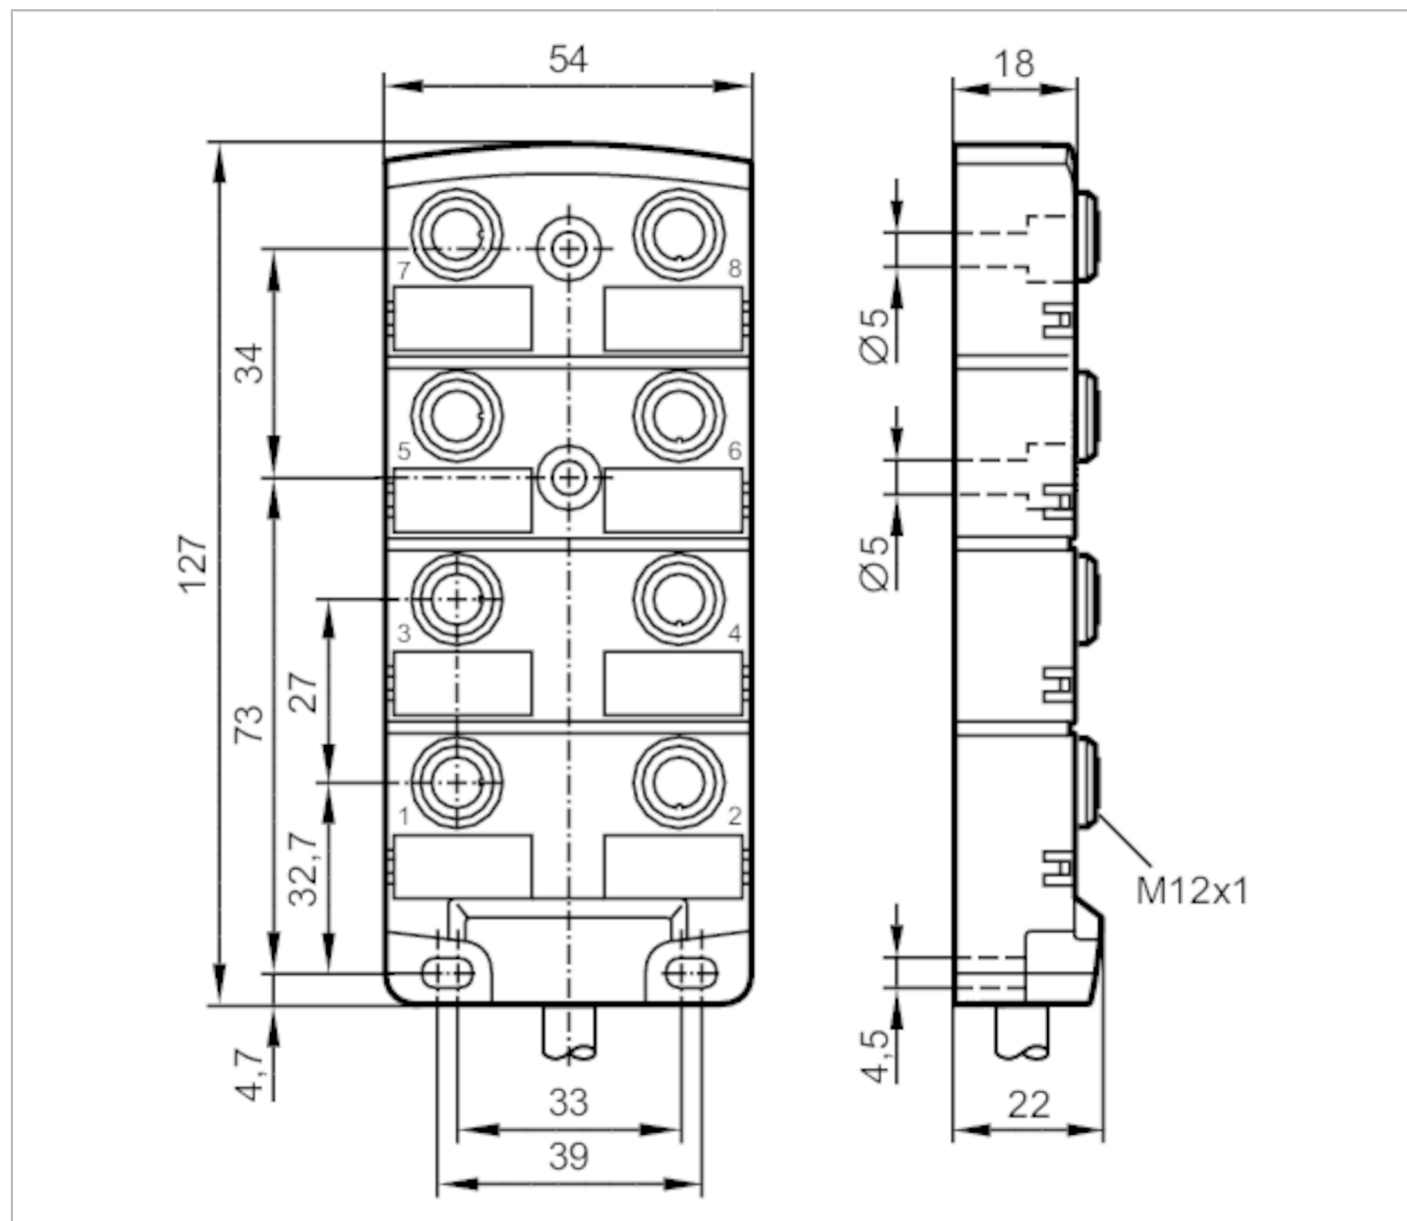

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC/DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12


Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1))



Rozdzielacze

ZDO8H050MSS0010H19

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	1575,5
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 127
Materiał		PA
Liczba portów rozdzielacza		8
Typ złącza		M12
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 8	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - otwór		
Konektor: 8 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		
		



Rozdzielacze

ZDO8H050MSS0010H19

Podłączenie

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

EBC034

Rozdzielacze

ZDO8H050MSS0010H19

