


Rozdzielacze

ZDO6H057MSS00,5H09

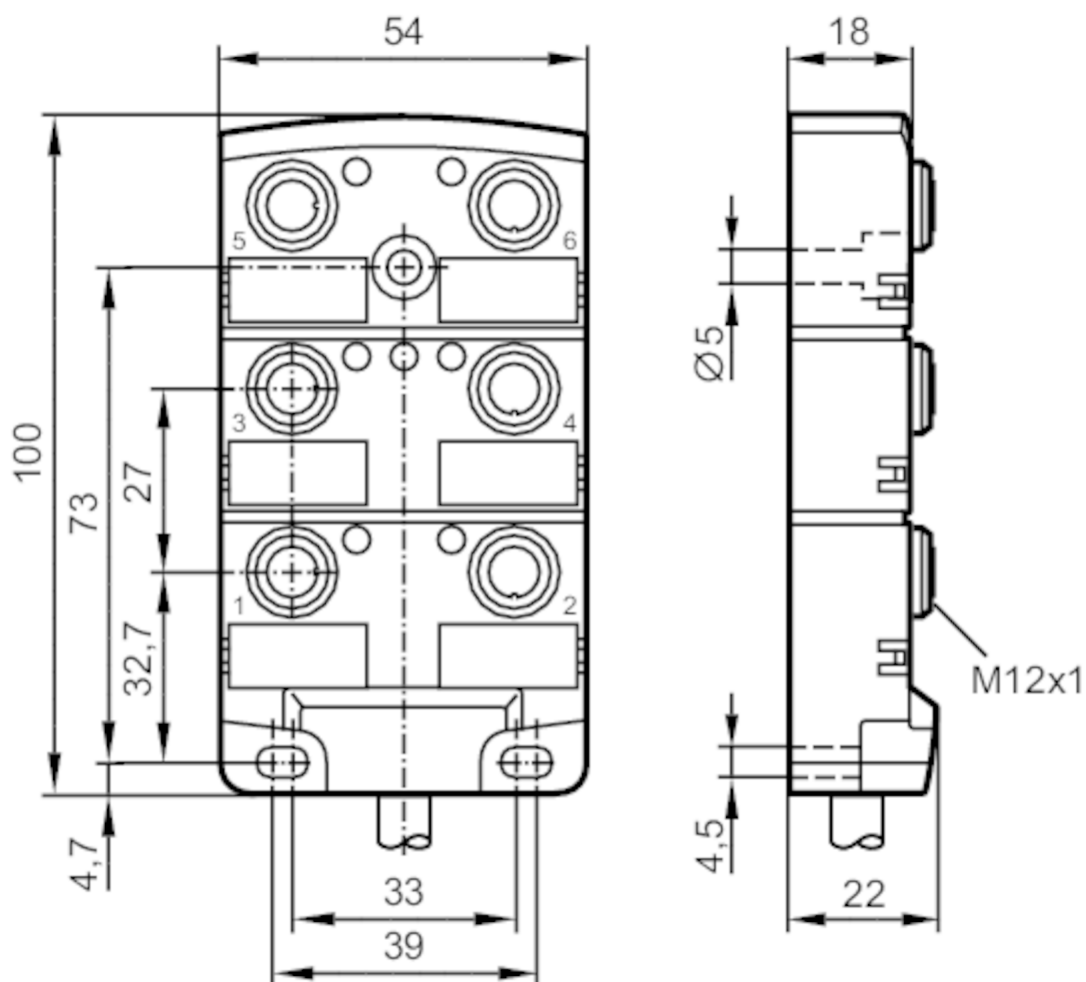

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP


Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1))



Rozdzielacze

ZDO6H057MSS00,5H09


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	212,7
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 100
Materiał		PA
Liczba portów rozdzielacza		6
Typ złącza		M12
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	6 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 6	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0,15 mm)		
Połączenie elektryczne - otwór		
Konektor: 6 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		
		



Rozdzielacze

ZDO6H057MSS00,5H09

Podłączenie

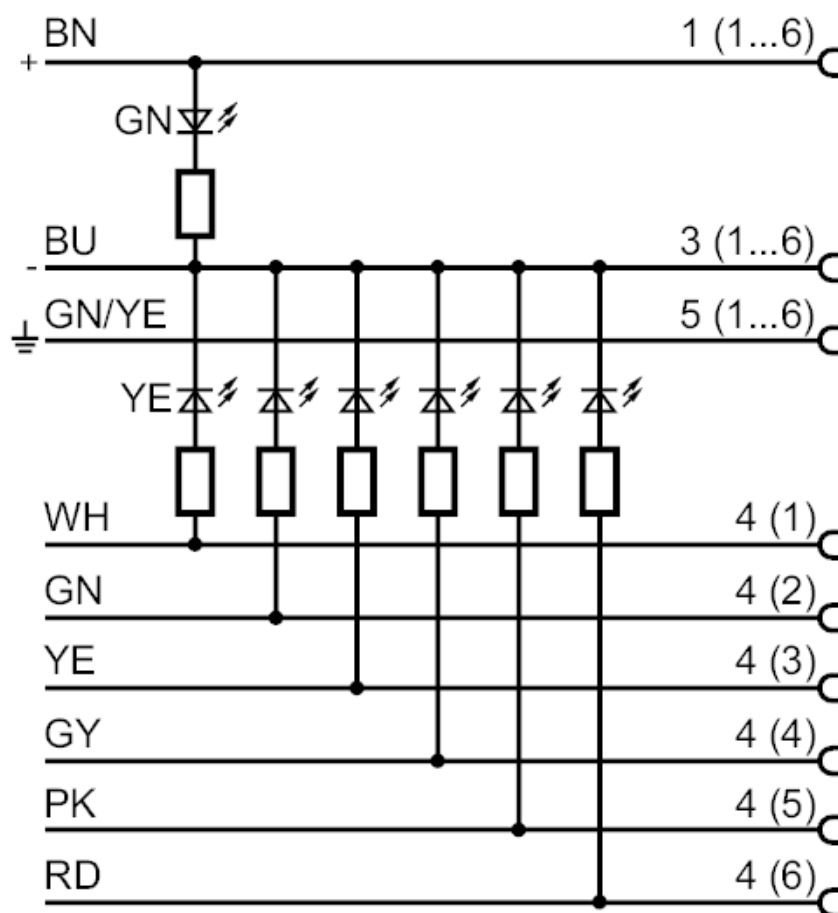

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GN/YE =	zielony / żółty
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
WH =	biały
YE =	kolor żółty