


Rozdzielacze

ZDO8H059MSS00,5H11

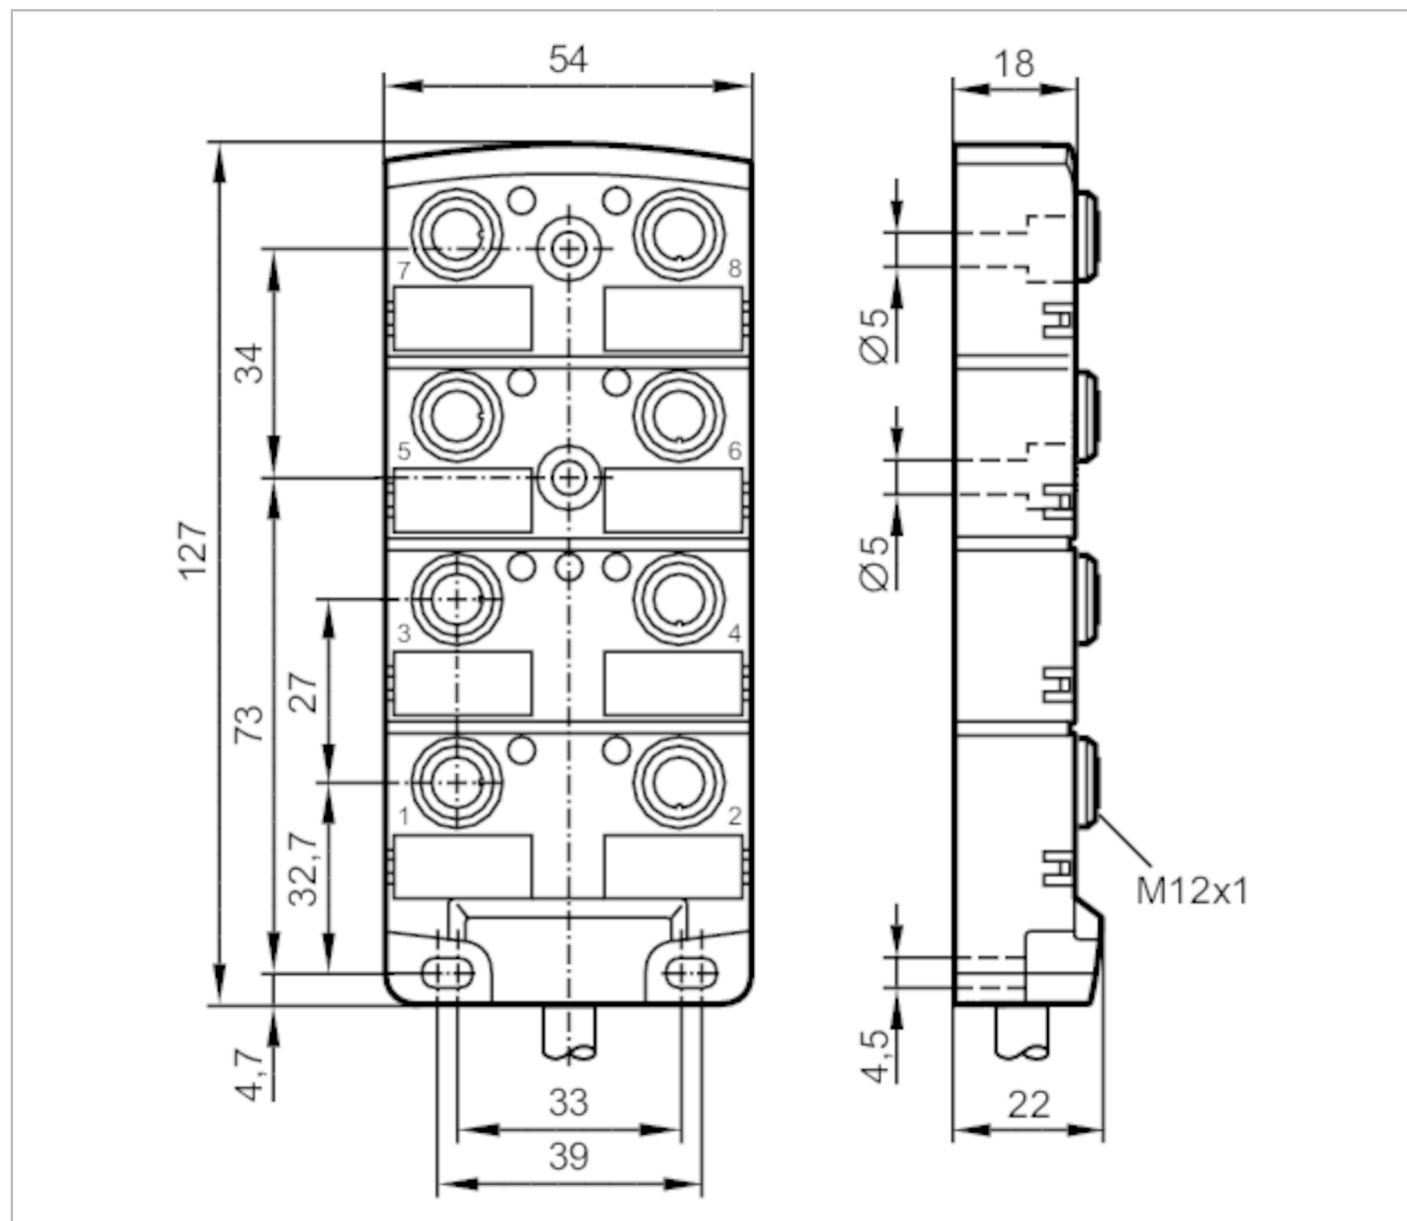

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)

Klasa ochrony II

Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] 4

Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 12

Wyjścia

Wykonanie elektryczne PNP



Rozdzielacze


ZDO8H059MSS00,5H11

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona	IP 67; IP 68; ((obudowa typu 1))	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	261
Wymiary	[mm]	22 x 54 x 127
Materiał	PA	
Liczba portów rozdzielacza	8	
Typ złącza	M12	
możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
	Cykle zginania	> 2 Mio.
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Zaślepki: 2	
	oznaczniki: 8	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)		
Połączenie elektryczne - otwór		
Konektor: 8 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		

Rozdzielacze

ZDO8H059MSS00,5H11

Podłączenie

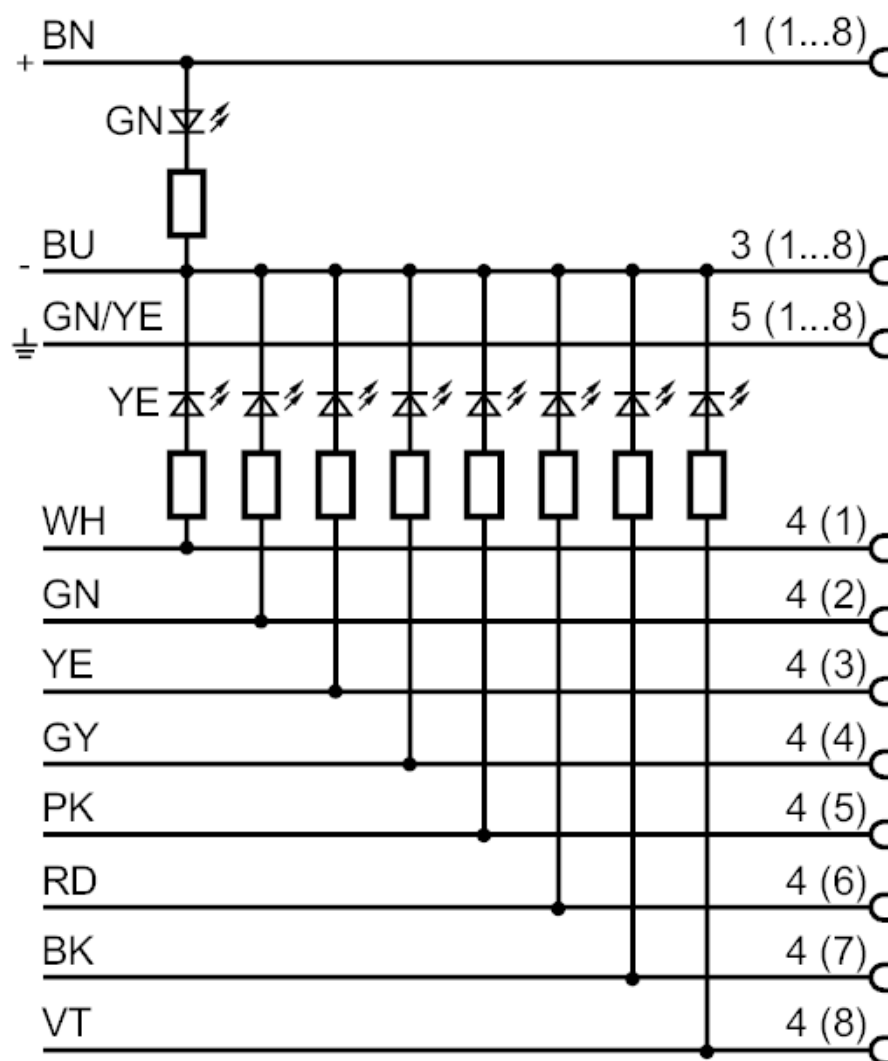

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GN/YE =	zielony / żółty
GY =	szary
PK =	różowy
RD =	kolor czerwony
VT =	fiolet
WH =	biały
YE =	kolor żółty

EBC038

Rozdzielacze

ZDO8H059MSS00,5H11

