




Rozdzielacze

ZDO6H050MSS0010E15

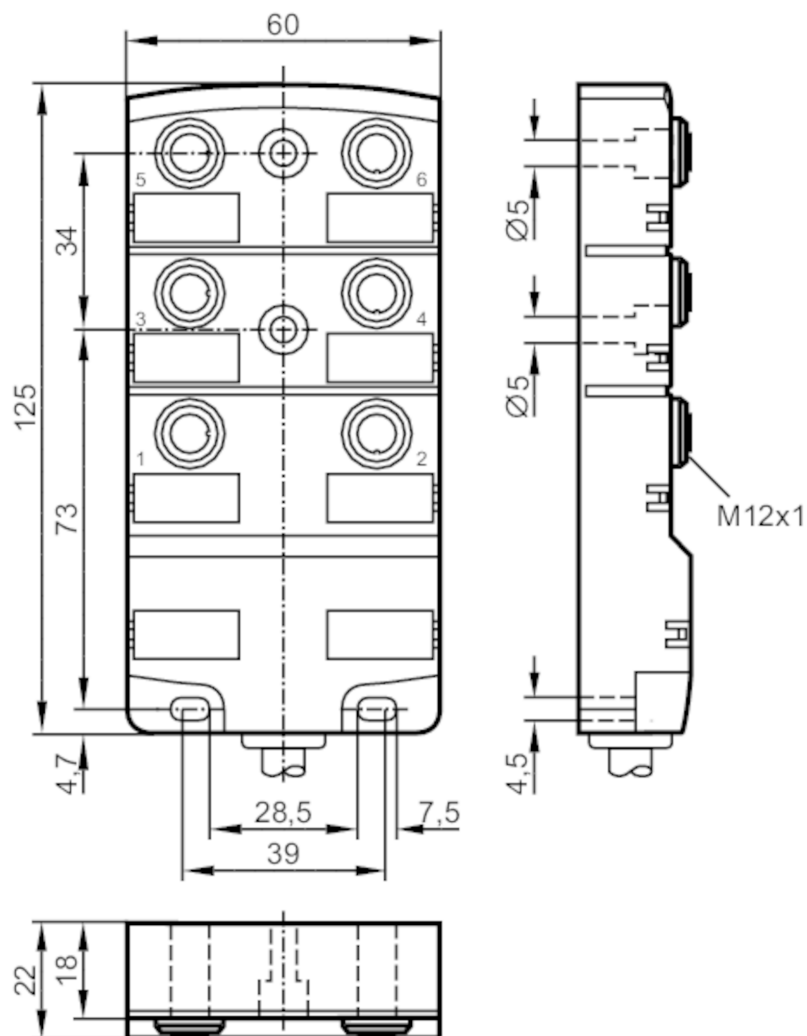

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 30 AC/DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4; (na pin: 2; na grupę: 8)
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	12


Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...40
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 67; ((obudowa typu 1))



Rozdzielacze

ZDO6H050MSS0010E15


Dane mechaniczne	
Waga [g]	880
Wymiary [mm]	22 x 60 x 125
Materiał	PA
Liczba portów rozdzielacza	6
Typ złącza	M12
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	oznaczniki: 6
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 10 m, PVC, czarny, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm ²	
Połączenie elektryczne - otwór	
Konektor: 6 x M12; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm	
	



Rozdzielacze

ZDO6H050MSS0010E15

Podłączenie

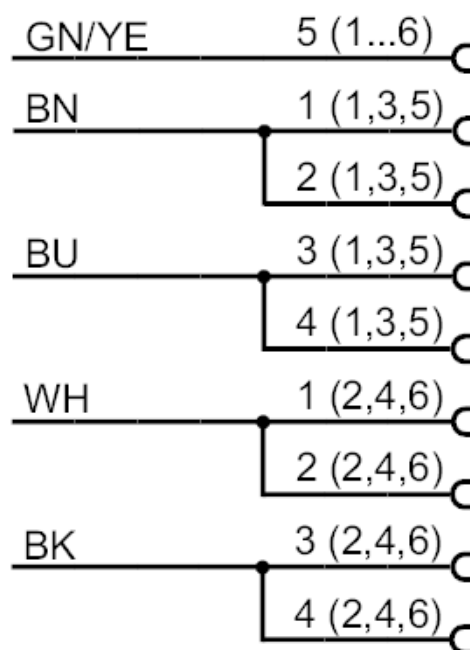

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN/YE =	zielony / żółty
WH =	biały