


Rozdzielacze

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

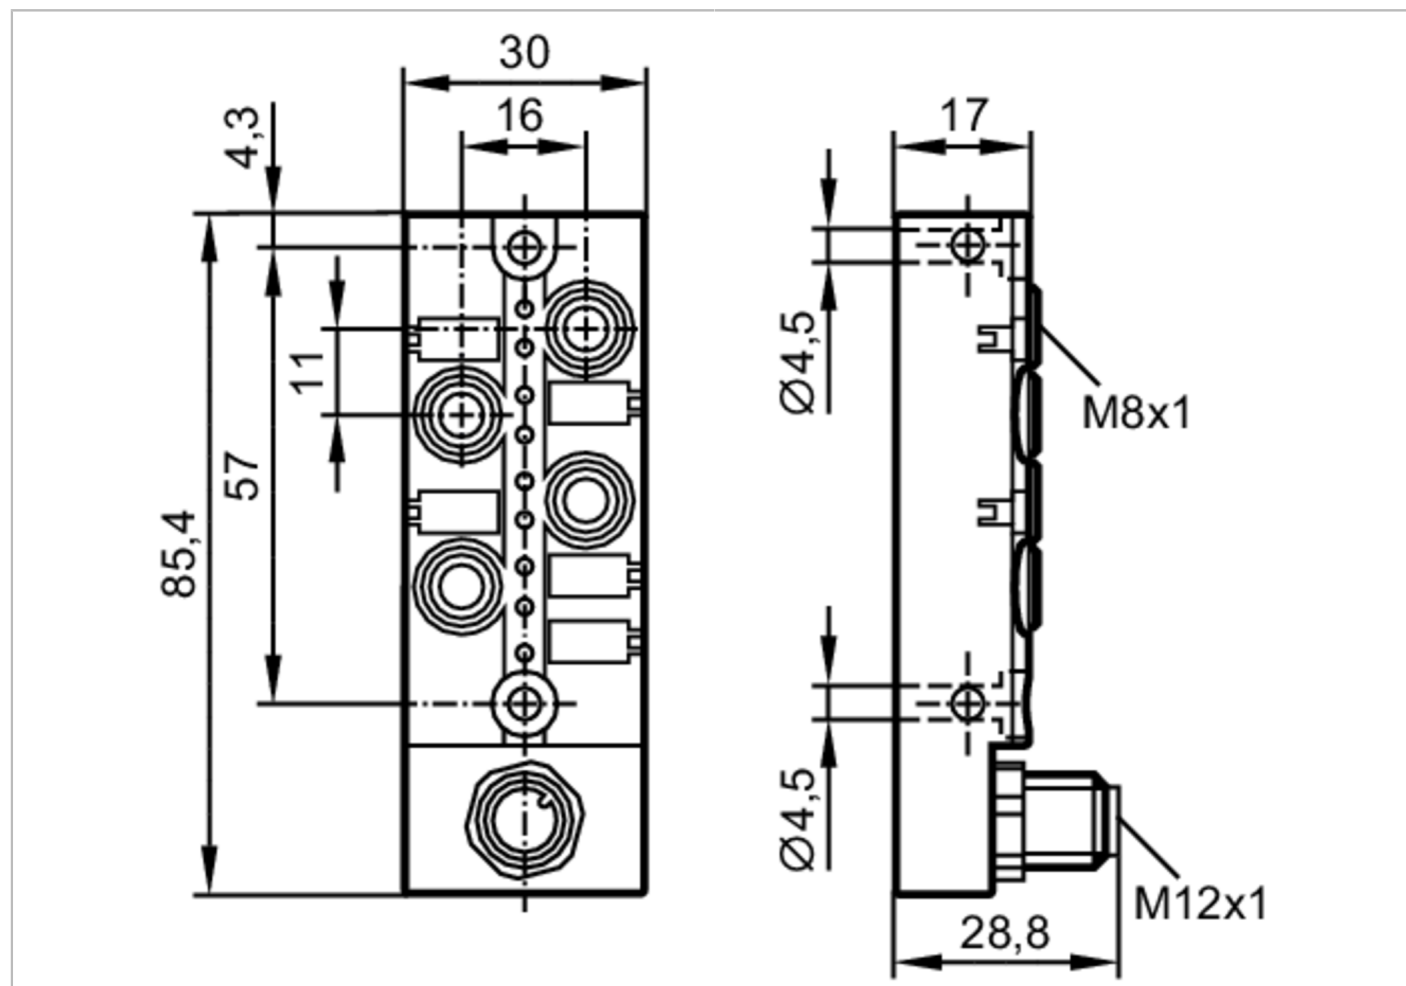

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	15...30 DC
Klasa ochrony	III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A]	1
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy [°C]	-5...60
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g]	86,8
Wymiary [mm]	17 x 30 x 85,4
Materiał	PBT-GF20; mosiądz niklowany
Liczba portów rozdzielacza	4
Typ złącza	M8



Rozdzielacze

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Podłączenie

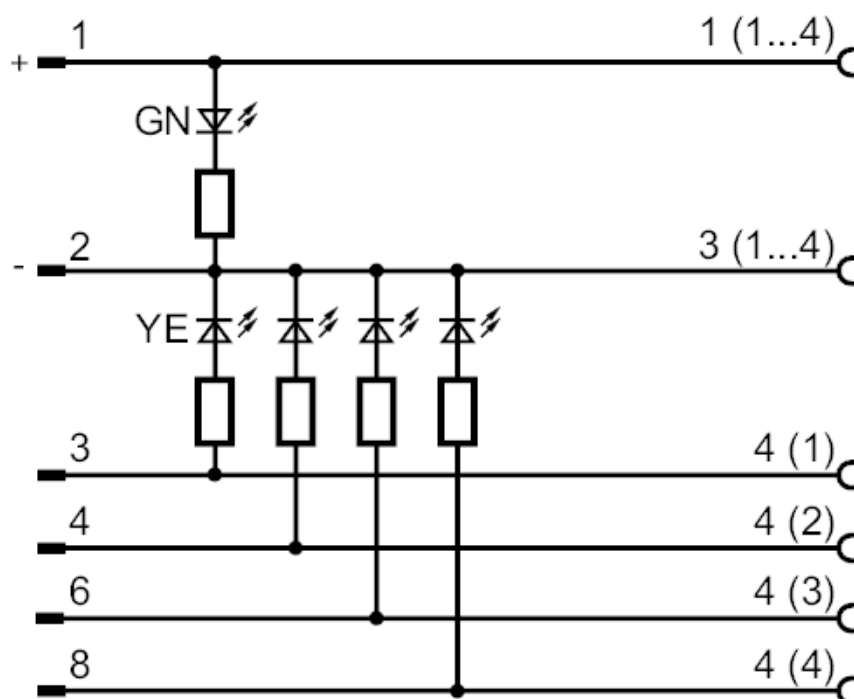

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 4 x M8; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Rozdzielacze

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

