




Rozdzielacze

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

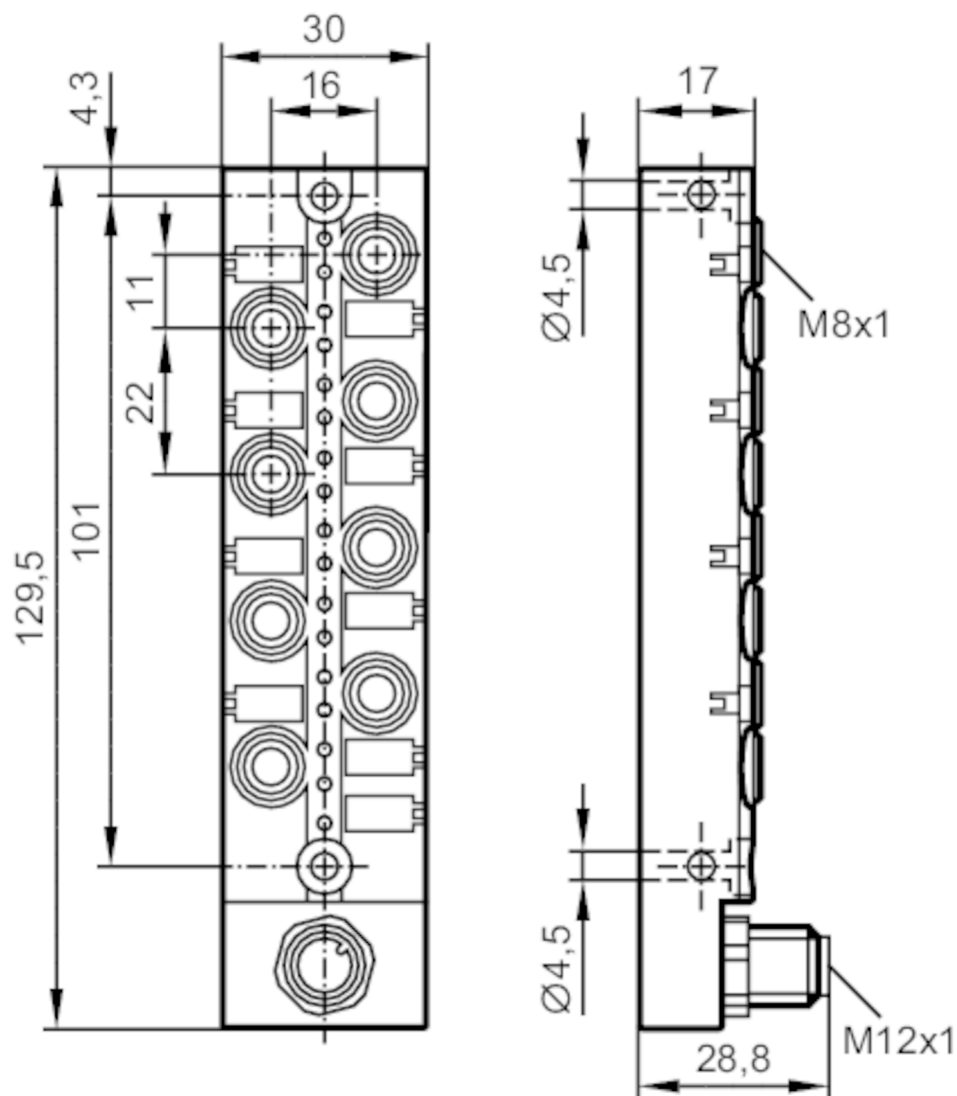

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	15...30 DC
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	1
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 67



Rozdzielacze

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS


Dane mechaniczne		
Waga	[g]	123,8
Wymiary	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Liczba portów rozdzielacza		8
Typ złącza		M8

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	8 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - Podłączenie


Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm



Rozdzielacze

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Podłączenie

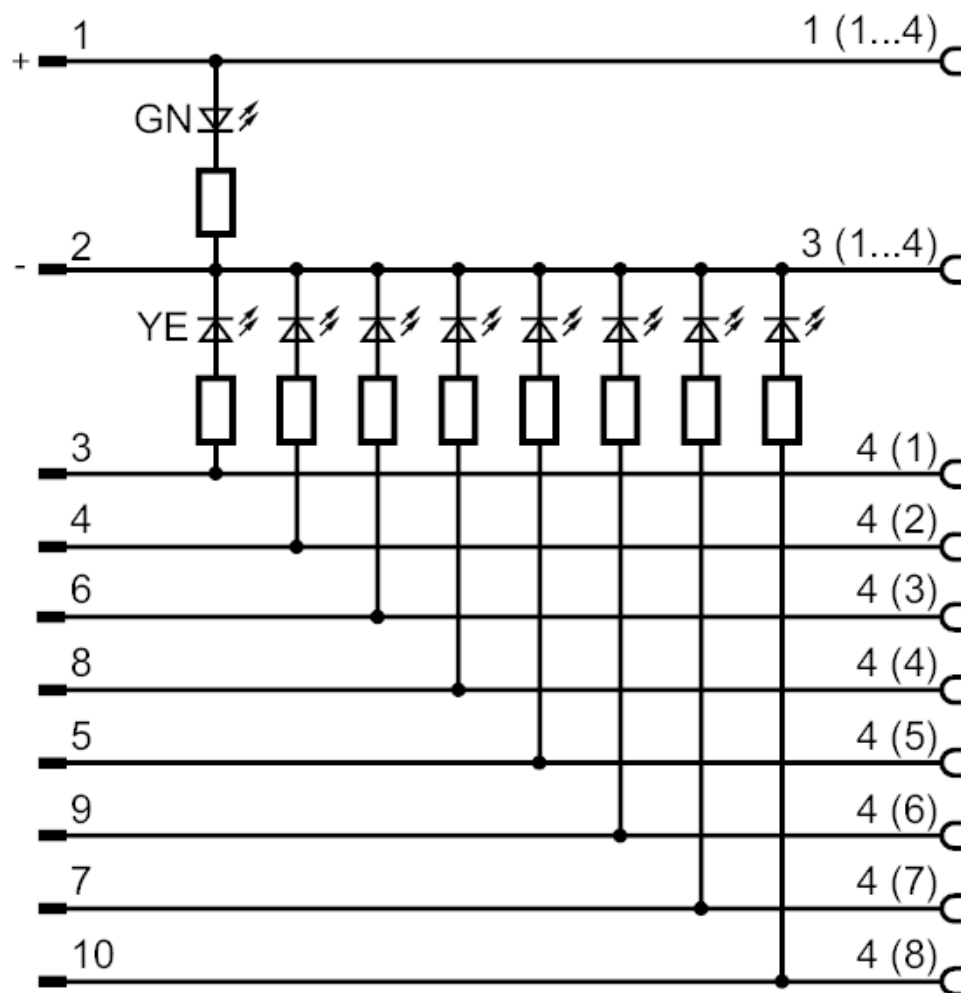

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 8 x M8; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiędz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

