




Rozdzielacze

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

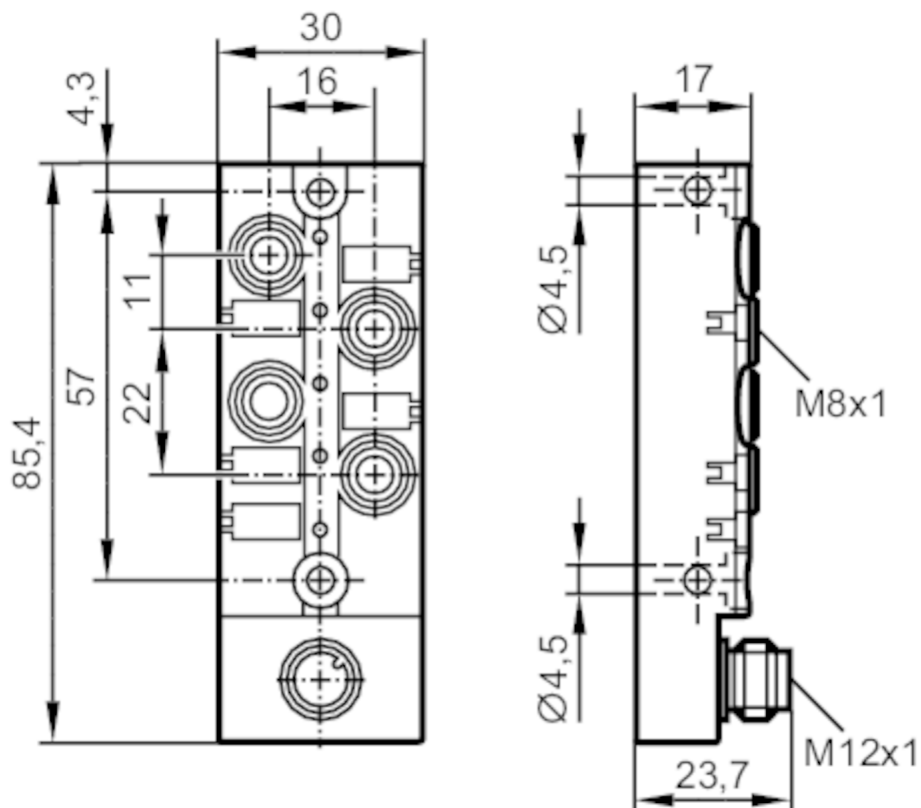

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Klasa ochrony		III
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	2
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura w czasie pracy	[°C]	-5...60
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 dni)

Dane mechaniczne

Waga	[g]	88
Wymiary	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materiał		PBT-GF20; mosiądz niklowany
Liczba portów rozdzielacza		4
Typ złącza		M8




Rozdzielacze

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ


Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)	Adapter do montażu na szynę DIN:, E73006	
	Zaślepki, do złączy M8, E73005	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne - Podłączenie

Konektor: 1 x M12; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Podłączenie

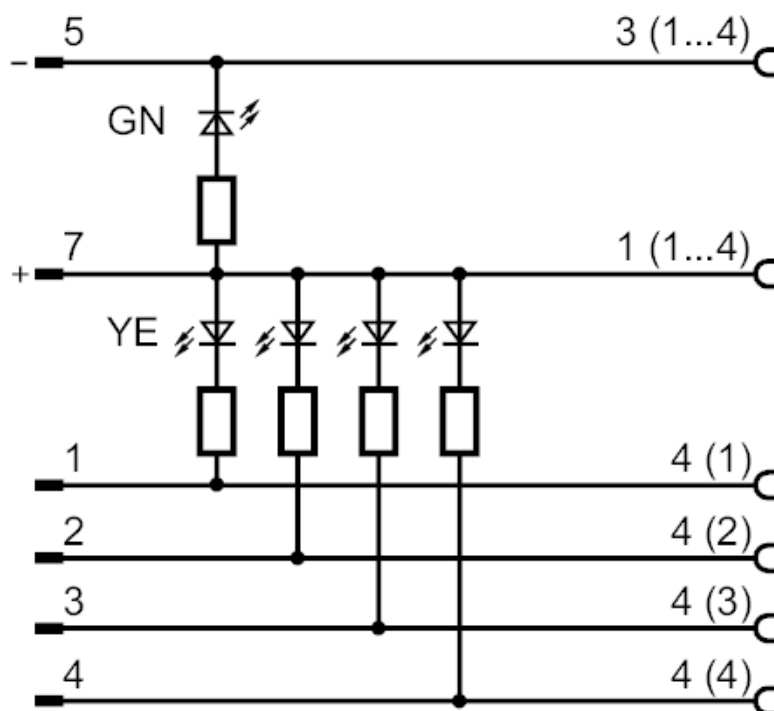

Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 4 x M8; Materiał obudowy: PBT-GF 20 / mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane



Rozdzielacze

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

