


Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

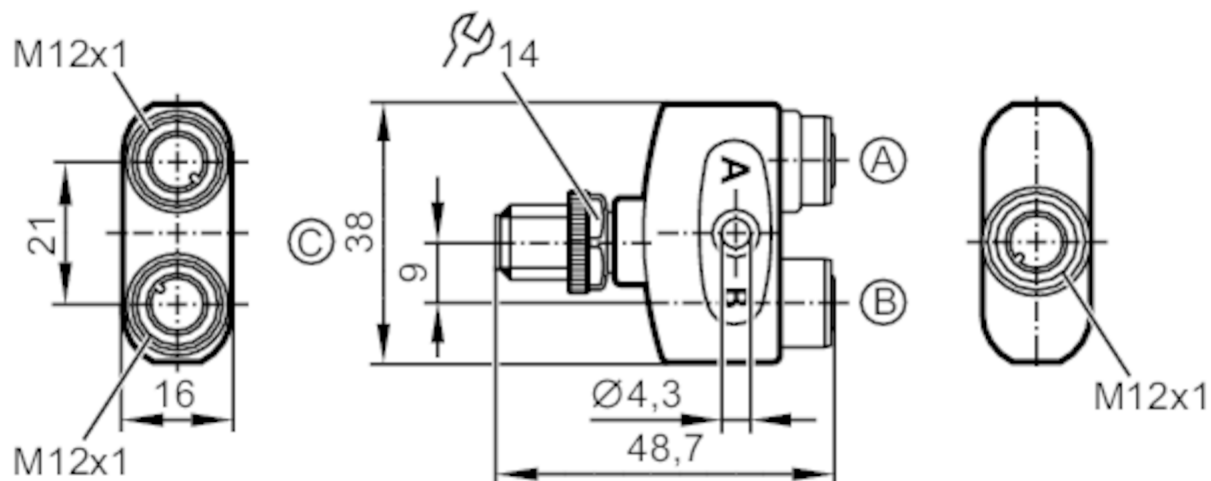

Aplikacja

Aplikacja

połączenie logiczne OR

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Klasa ochrony

II

Maks. prąd obciążenia na
moduł / slot [A]

4

Maks. całkowity prąd
obciążenia [A]

4; (cULus: 3)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...90

Uwaga dot. temperatury
otoczenia

cULus: ...65 °C

Ochrona

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dane mechaniczne

Waga [g]

36,9

Materiał

obudowa: PA kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM

Materiał nakrętki

mosiądz / mosiądz

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 2 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm


Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

