


## Rozdzielacze

ZDO8H050VAS000---KA

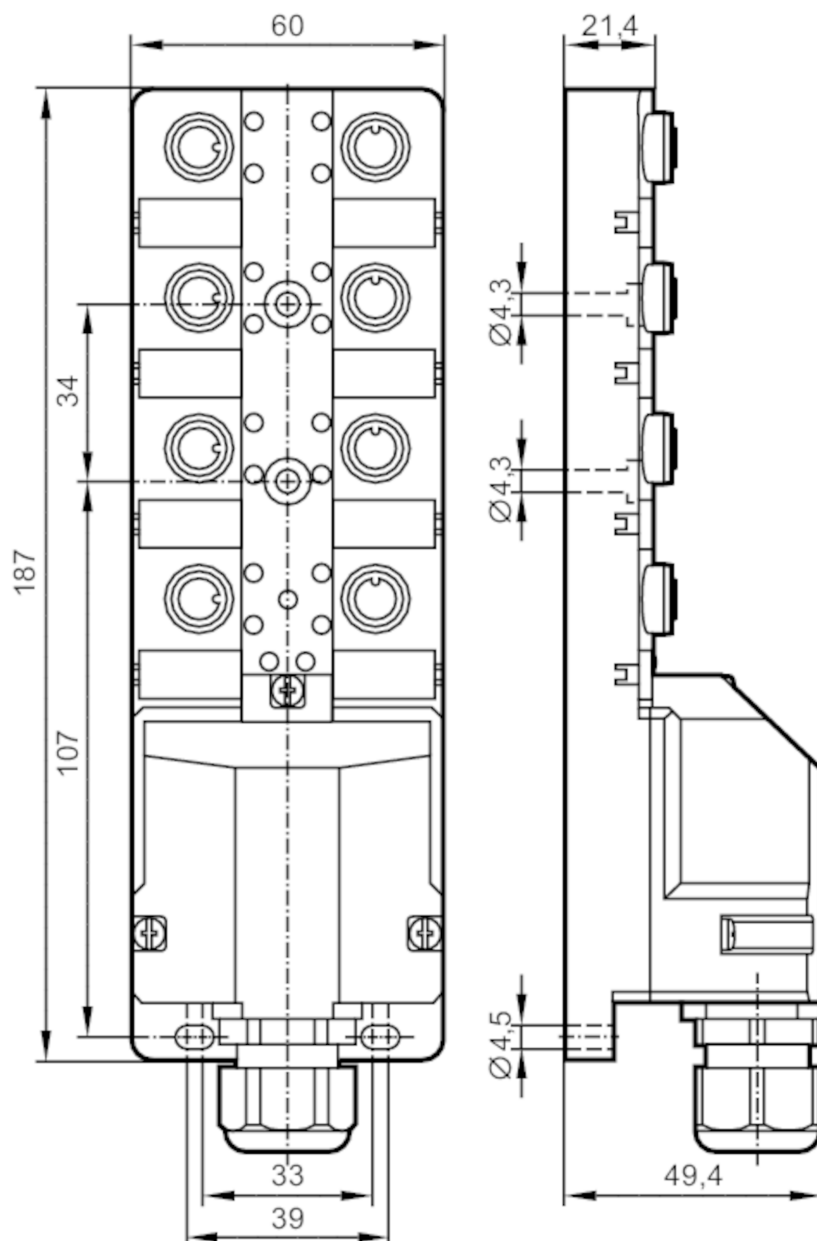

## Aplikacja

bezsilikonowy

tak

## Dane elektryczne

|                                       |     |            |
|---------------------------------------|-----|------------|
| Napięcie zasilania                    | [V] | 10...30 DC |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 2          |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A] | 12         |

## Wyjścia


Wykonanie elektryczne

PNP



## Rozdzielacze


ZDO8H050VAS000---KA

| Warunki pracy                                                                       |      |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia                                                               | [°C] | -25...80                                  |
| Temperatura w czasie pracy                                                          | [°C] | -5...60                                   |
| Ochrona                                                                             |      | IP 67                                     |
| Dane mechaniczne                                                                    |      |                                           |
| Waga                                                                                | [g]  | 404,5                                     |
| Wymiary                                                                             | [mm] | 49,4 x 60 x 187                           |
| Materiał                                                                            |      | obudowa: \$PBT-GF30                       |
| Liczba portów rozdzielacza                                                          |      | 8                                         |
| Typ złącza                                                                          |      | M12                                       |
| Akcesoria                                                                           |      |                                           |
| Akcesoria (w komplecie)                                                             |      | Zaślepki: 2                               |
|                                                                                     |      | oznaczniki: 10                            |
|                                                                                     |      | Przyrząd montażu do zacisków sprężynowych |
| Uwagi                                                                               |      |                                           |
| Sztuk w opakowaniu                                                                  |      | 1 szt.                                    |
| Połączenie elektryczne - Podłączenie                                                |      |                                           |
| zaciski: 19 x ; Dławik kablowy: PG11                                                |      |                                           |
| Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm               |      |                                           |
|  |      |                                           |

## Rozdzielacze

ZDO8H050VAS000---KA

## Podłączenie

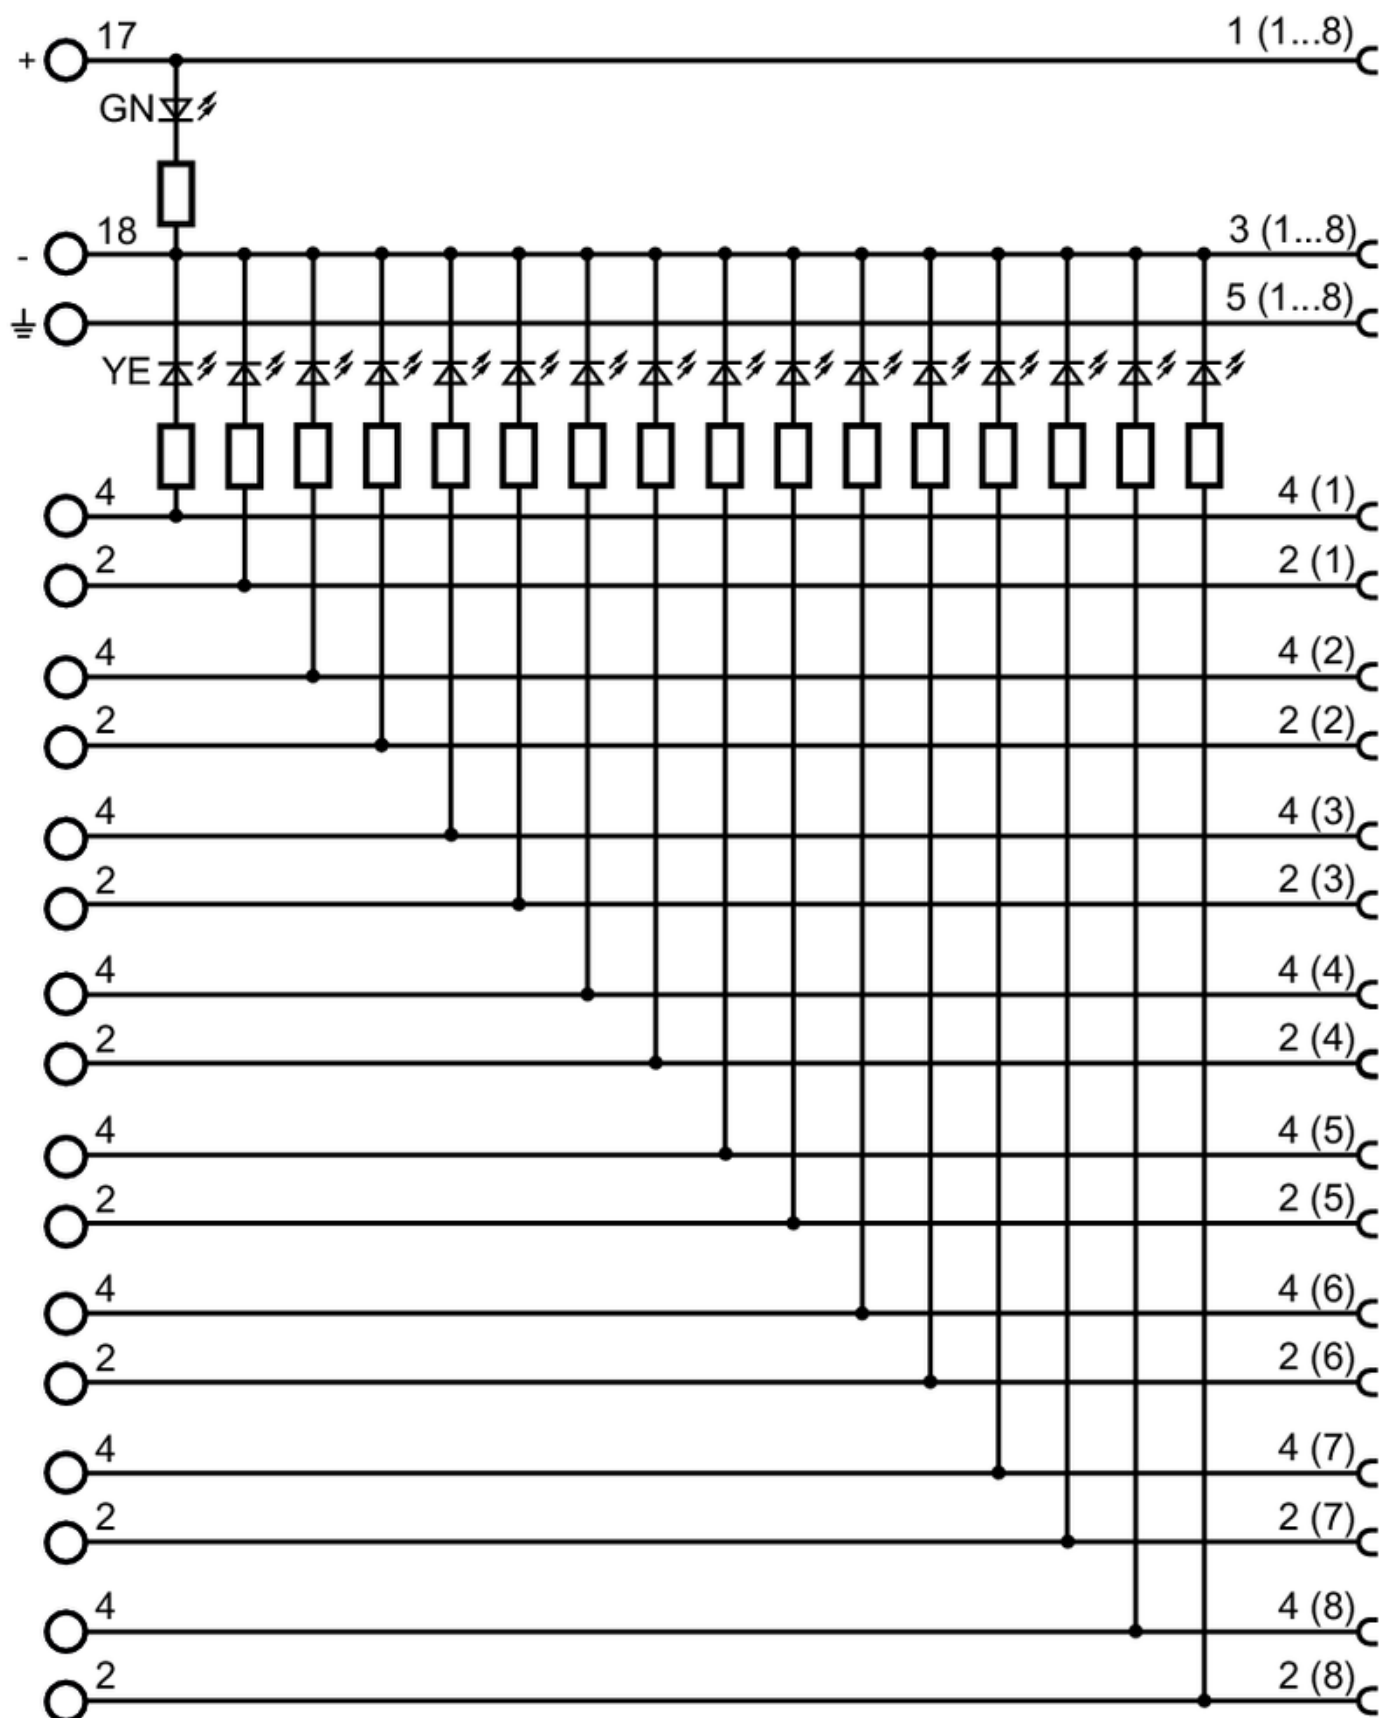



## Rozdzielacze

ZDO8H050VAS000---KA

### Połączenie elektryczne - otwór

Konektor: 8 x M12; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm