



Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Aplikacja		
Aplikacja		połączenie logiczne OR
bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	35,7
Materiał		obudowa: PA kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L) / stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 2 x M12; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm		




Rozdzielacze typu Y

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS




Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

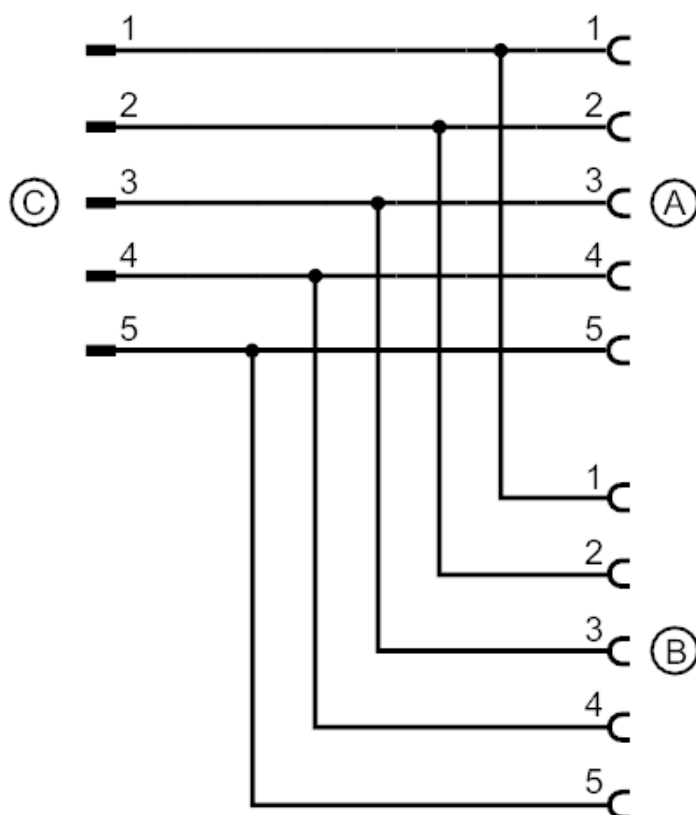

Przyłącze wg. IEC 61076-2-101