


Przewód łączeniowy

R360/Cable/2 Modules

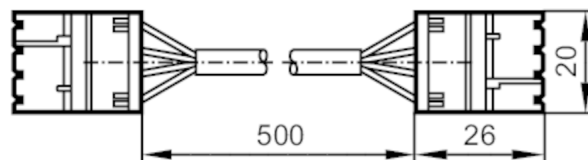

Aplikacja

Wykonanie

Okablowany, do BasicController 2 x CR04xx

Aplikacja

Napięcie zasilania; sieć CAN

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...85

Dane mechaniczne

Waga

[g]

46,4

Uwagi

Uwagi

Rezystory terminujące sieci CAN (120 ohm) są zintegrowane w standardowej obudowie timer contact

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC, czarny, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Podłączenie

