


Przewód łączeniowy

R360/Cable/Display inboard

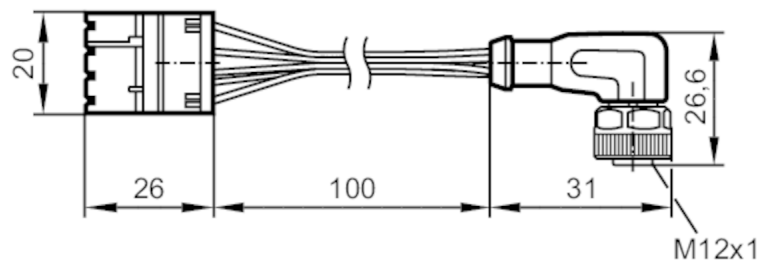

Aplikacja

Wykonanie Okablowany, do BasicController i BasicDisplay 1 x CR04xx, 1 x CR045x

Aplikacja Napięcie zasilania; sieć CAN

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Dane mechaniczne

Waga [g] 23,2

Uwagi

Uwagi Rezystory terminujące sieci CAN (120 ohm) są zintegrowane w standardowych obudowach timer contact i M12

używać gdy została zastosowana pokrywa EC0402

Sztuk w opakowaniu 1 szt.




Przewód łączeniowy

R360/Cable/Display inboard

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,1 m; 5 x 0,34 mm²

Podłączenie

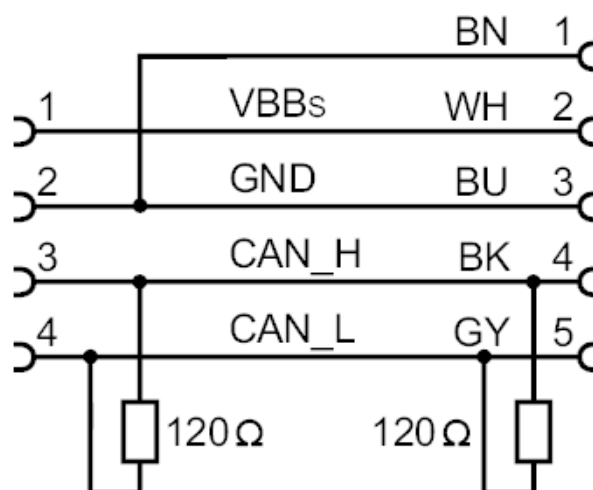

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały

Konektor: 1 x M12