




Przewód łączeniowy

R360/Cable/DisplayModules A

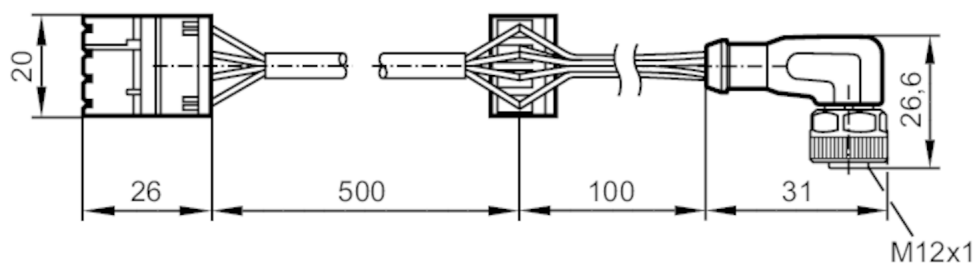

Aplikacja

Wykonanie Okablowany, do BasicController i BasicDisplay 2 x CR04xx, 1 x CR045x

Aplikacja Napięcie zasilania; sieć CAN

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Dane mechaniczne

Waga [g] 62,2

Uwagi

Uwagi Rezystor terminujący sieci CAN (120 ohm) jest zintegrowany w standardowej obudowie timer contact używać gdy została zastosowana pokrywa EC0402

Sztuk w opakowaniu 1 szt.




Przewód łączeniowy

R360/Cable/DisplayModules A

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC, czarny; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Podłączenie

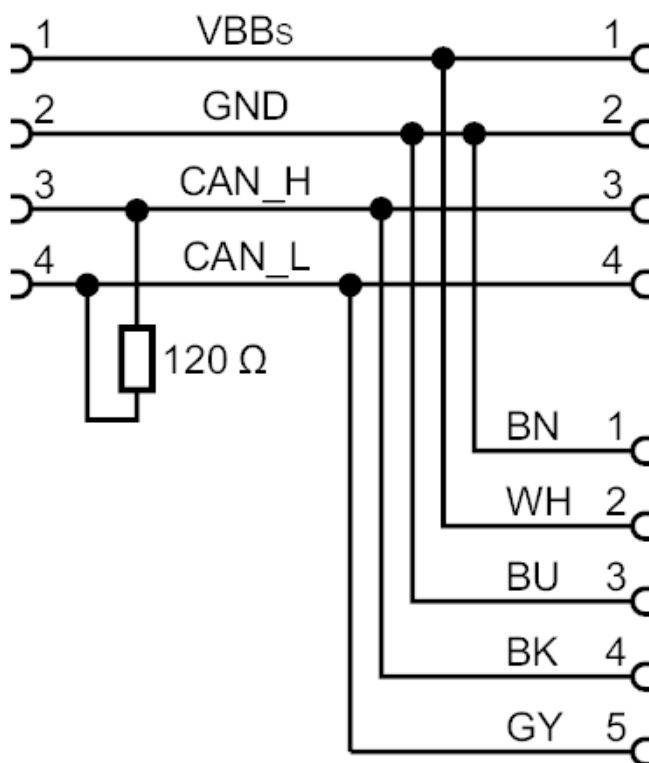

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały