





Przewód łączeniowy

R360/Cable/Display 5m

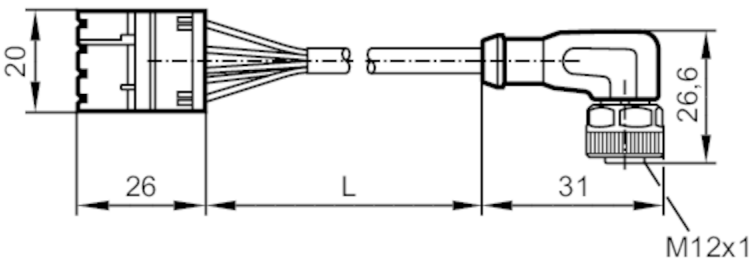

Applikacja	
Wykonanie	Okablowany, do BasicController i BasicDisplay 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplikacja	Napięcie zasilania; sieć CAN
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia	[°C] -40...85
Dane mechaniczne	
Waga	[g] 194,4
Uwagi	
Uwagi	Rezystory terminujące sieci CAN (120 ohm) są zintegrowane w standardowych obudowach timer contact i M12
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 5 m; 5 x 0,34 mm ²	
Podłączenie	

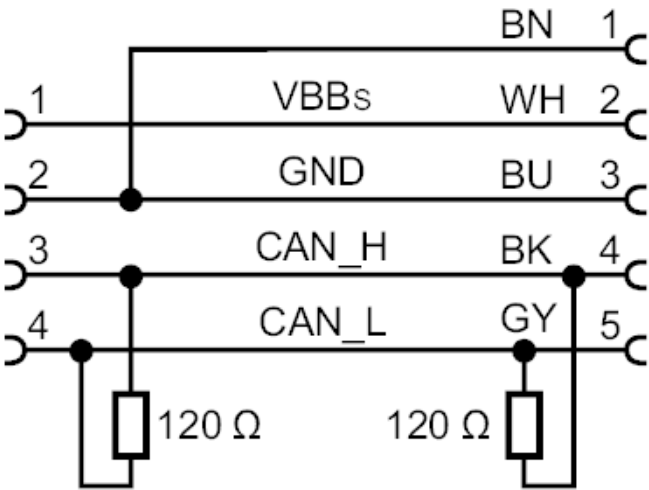

Kolory żył :	
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
GY =	szary
WH =	biały

Konektor: 1 x M12